


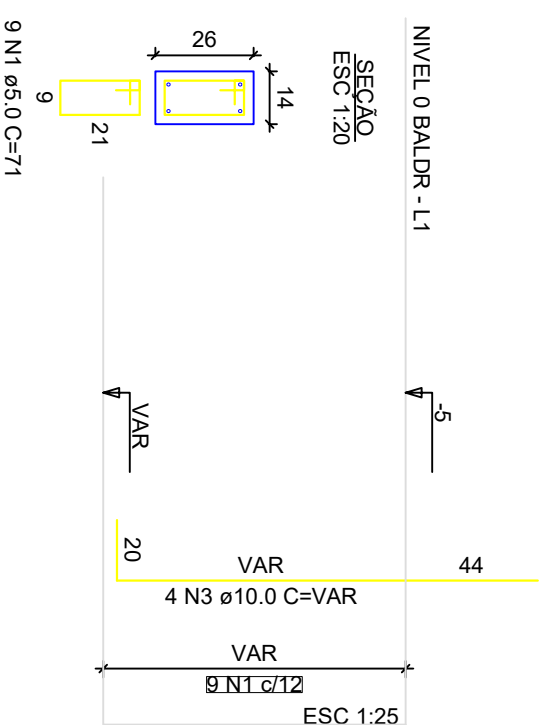

ATENÇÃO: Considerando que o segmento de arranque de pilar em contato com o solo é variável conforme cada tipo e características de obra, e de forma a atender a NBR 6118/2024, tem 7,4/7,6 Tap, 7,2 tipo "b" ("..."). No trecho dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter comprimento nominal $\geq 45\text{cm}$), para aumento de durabilidade, e econômica-se executar a calhaia das armaduras na parte em contato com o solo com alargamento maior.

Exemplo: Se o pilar for 14x26, e adotado classe de agressividade ambiental I, cobertura 2,5cm, é recomendável fazer o telhado de caixa d'água em contato com o solo com 2,0cm a mais em cada face, ou seja, 18x30.

$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P_5 = P_6 = P_7 =$
 $P_8 = P_9 = P_{10} = P_{11} = P_{12} =$
 P_{13}

ATENÇÃO: Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS Subs50 - Portaria 1416 / 2023.

Uso facilitado, desde que revisado por responsável técnico, com a devida emissão de ART/RRT/RTI, e adequado às particularidades de cada obra.

 Minha Casa Minha Vida		 NOVO PAC		 CAIXA		 GOVERNO FEDERAL	
Projeto estrutural exemplo, de uso facultado, conforme observações acima.		Novo PAC FHNIS Sub50		Projeto Estrutural		Projeto Estrutural	
Data: 09/05/25		Desenho: xxx		Escala: indicada		Revisão: 01	
Unidade: cm		NÍVEL 0 - BALDRAME		PLANTA DE ARMADURAS		FOLHA	
						02/03	
						DESENHO	
						01	