

Rua Marechal Floriano Peixoto

Rua Enedina de Oliveira

Rua 7 de Setembro

Rua Ostílio Nunes de Oliveira

# Planta de Locação

Escala 1:200

## PROJETO QUADRA: SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCALIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VIGAS.
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - AF_03/2016 E FUNDAÇÕES
COMPACTAÇÃO MECÂNICA
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL
FUNDAÇÕES
ESTACA TIPO BICOCA
ESTACA A TRADO (BICOCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA.
FORMAS
FORMAS PARA FUNDAÇÕES
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.
ARMADURAS
ARMADURA CA-50
ARMADURA AÇO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO
SERVIÇOS EXTRAS - ARMADURAS
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASS MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 - PARA ESPERA DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO
CONCRETOS E GRAUTES
ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO
CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1,3,4,3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
ESTRUTURAL USADO
PREPARO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100

## PROJETO IMPLANTAÇÃO: SERVIÇOS QUE FORAM EXECUTADOS.

SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA
SERVIÇOS PRELIMINARES
LIQUIDAR DE TERRENO E DESTOCAMENTO
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 E FUNDAÇÕES
ESCAVAÇÃO MECÂNICA
CORTE E ATERRO COMPENSADO - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
ATERRO MANUAL
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
ARQUIBANCADA DE CONCRETO
FORMAS
FORMAS PARA FUNDAÇÕES
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X PARA ARQUIBANCADA
ARMADURAS
ARMADURA CA-50
ARMADURA AÇO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO PARA ARQUIBANCADA
CONCRETOS E GRAUTES
ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 PARA ARQUIBANCADA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA

## Perspectiva 1

Sem Escala

## Perspectiva 2

Sem Escala

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

FRANCHA  
01/04


### PROJETO DE URBANIZAÇÃO - MEU CAMPINHO

ENDEREÇO DA OBRA:  
Rua Enedina de Oliveira, esquina com a Rua 7 de Setembro, Loteamento Luiz Carollo, Palmital-Pr

CONTEÚDO:  
Planta de locação, Cortes, Perspectivas

PROPRIETÁRIO:  
  
Prefeito Valdeni de Souza  
Prefeitura Municipal de Palmital  
CNPJ: 75.680.025/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:  
  
ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA  
Engenheiro Civil - CREA-PR -156234/D

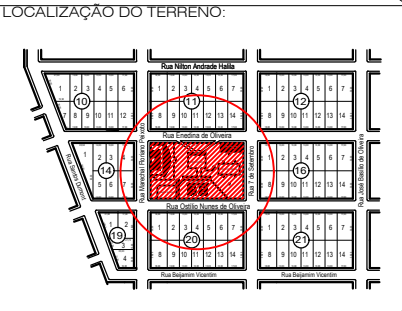

AUTENTICAÇÕES:

DESENHO: Darlan

ESCALA: Indicada

Palmital, 20 de Maio de 2019.