



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:

SEIL

Em:

08/05/2019 08:55



Protocolo:

15.755.214-7

Interessado 1:

ALEP

Interessado 2:

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Assunto:

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Cidade: CURITIBA / PR

Palavras-chave:

CONVENIOS

Nº/Ano Documento:

50/2019

Detalhamento:

ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

Código TTD: -

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica



ESTADO DO PARANÁ

ep
e-protocolo

PROCEDIMENTO PADRÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

Carimbar, rubricar e numerar, em ordem crescente sequencial as folhas incluídas no processo, no canto superior direito. As informações, pareceres, despachos e conclusão devem ser em ordem cronológica e sequencial do processo e constar o número do protocolo, emitente, destino, data, motivo do encaminhamento, número do documento e assunto. As folhas em branco ou o verso das folhas devem ser carimbadas.

	DATA	UNIDADE	RUBRICA		DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	08.05.19	SEIIL/65	10	19			
2	14.05.19	SGIL/DEFIL	1	20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			



 ESTADO DO PARANÁ		 e-protocolo		Folha 2
Órgão Cadastro: SEIL			Protocolo:	Vol.:
Em: 08/05/2019 08:55			15.755.214-7	1
Interessado 1:	ALEP			
Interessado 2:	ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR			
Assunto:	INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		Cidade: CURITIBA / PR	
Palavras chaves:	CONVENIOS		Origem: LEGISLATIVO	
Nº/Ano Documento:	50/2019			
Complemento:	ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA			
Código TTD:	-			

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior



Ofício 050/2019

Curitiba, 24 de Abril de 2019.

Excelentíssimo Secretário,



Cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para cumprimentá-lo e encaminhar Ofício 063/2019 da Prefeitura Municipal de Palmital, o qual solicita liberação de recursos na ordem de 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), através de convênio entre esta Secretaria de Estado e o Município de Palmital, objetivando a execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade, conforme projeto em anexo.

Justificamos que a liberação desses recursos vem no sentido de melhorar as condições de trafegabilidade, segurança e fluidez ao trânsito, bem como melhores condições de vida aos munícipes.

Contando com a especial atenção de Vossa Excelência, agradeço antecipadamente e coloco-me à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,


Artagão de Mattos Leão Júnior
Deputado Estadual

Excelentíssimo Senhor

Sandro Alex

M.D Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná-SEIL

OFÍCIO/GAB/ Nº 063/2019

Palmital, 22 de abril de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
Artagão de Mattos Leão Junior
Deputado Estadual/PR.
Curitiba/PR

Senhor Deputado,

Cumprimentamos Vossa Excelência e na oportunidade, vimos através do presente solicitar Vossos préstimos no sentido de viabilizar recursos na ordem de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) através de uma parceria/convênio entre esta Secretaria de Estado e o Município de Palmital, objetivando a execução de pavimentação de Recape Asfáltico em diversas ruas de nossa cidade, oferecendo assim melhores condições de trafegabilidade, maior segurança e fluidez ao trânsito, bem como melhores condições de vida à nossa população.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário.

Respeitosamente,



VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DIRETORIA GERAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 26/11/2019 15:19

DESPACHO

Ao Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - DFIL/SEIL,

Autorizo dar prosseguimento na instrução processual para celebração do Convênio.

Em, 26 de novembro de 2019.

José Brustolin Neto

Diretor Geral

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 28/11/2019 14:18

DESPACHO

SETOR TÉCNICO(Eng. Paula Piechnik)

Dar continuidade conforme autorização superior.

Att

Sergio Moreira Gomes

Chefe DFIL/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 09/01/2020 13:44

DESPACHO

Encaminhamos o presente protocolo aos cuidados da Eng.º Paulo Couto por solicitação do DG/SEIL.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 31/01/2020 14:01

DESPACHO

A Prefeitura Municipal

Favor enviar o Dimensionamento da Estrutura do Pavimento com a memória de cálculo até a obtenção da(s) camada(s), referenciar a(s) normas técnicas que o embasaram, e ensaio técnico com a devida ART de elaboração. Esta precisa estar paga e conter a assinatura do contratante e contratado.

Junto com o dimensionamento enviar os documentos 2 a 10 do check list para formalização de convênios, disponível no link <http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=556>.

Favor enviar uma pasta compactada (.rar ou .zip) com todos os documentos. A mesma pode ser inserida no campo "Rascunho"

Atenciosamente



ORDEM DE SERVIÇO SEIL Nº 001/2020

Considerando o contido na Resolução 004/2006 do Tribunal de Contas do Paraná, que regulamentou, para fins de controle externo, o conteúdo das informações sobre as obras e serviços de engenharia contratados e em processo de licitação pelos órgãos e entidades jurisdicionadas àquela corte de contas;

Considerando que, conforme art. 1º da referida Resolução, a mesma se aplica a todos que receberem transferências voluntárias do Estado e dos Municípios;

Considerando notadamente que, conforme preconiza o artigo 5º da referida resolução, todas as obras de engenharia em regime de execução indireta deverão possuir, dentre outros documentos, o projeto básico conforme a Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP (art. 5º, II, ‘b’);

Considerando que, conforme art. 6º da referida Resolução, o documento supracitado é exigido também para obras executadas diretamente;

Considerando que, a supramencionada Orientação Técnica exige, nos projetos de pavimentação, a memória de cálculo do dimensionamento do pavimento;

Considerando ainda que, tais documentos não são de responsabilidade desta Secretaria, mas sim dos entes conveniados.

RESOLVE:

A apresentação da Memória de cálculo do dimensionamento do pavimento pelo ente conveniado poderá ser feita até a data da expedição da Ordem de Serviço da obra.

Avenida Iguacu 420 I 2º andar I Rebouças I Curitiba/PR I CEP 80230-020 I 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br



No caso supracitado, deverá o representante legal do ente conveniado, declarar expressamente no Plano de Trabalho, item 6 – Declaração do Prefeito, a sua opção e ainda, assinar a Declaração 01, em anexo.

O modelo padrão de Parecer Técnico a ser preenchido, fará constar no item 6 - Conclusão da Vistoria Técnica, a OPÇÃO de celebração condicionada a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento para a apreciação do fiscal do convênio e da Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL do Estado do Paraná.

Em qualquer caso, o representante legal do ente conveniado deverá assinar a Declaração 02, em anexo.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2020.

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística



ANEXO 01 A ORDEM DE SERVIÇO SEIL Nº 001/2020

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O CONTIDO NO RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO DE CONVÊNIOS DO DER/PR

Declaro, sob pena da Lei, que estamos cientes e aceitamos integralmente a condição estabelecida no item 6 do Relatório Técnico de Projeto de Convênios, elaborado pelo engenheiro fiscal do Termo de Convênio DER/PR, **senhor(a) xxxxxxxx, CREA XXXX (a SEIL irá enviar essa parte preenchida, no momento oportuno)**, em que fica estabelecido que o início da obra fica **CONDICIONADO** a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento para a apreciação do engenheiro fiscal do DER/PR e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL do Estado do Paraná.

Declaro ainda, que os custos decorrentes do dimensionamento do pavimento **INCLUINDO** eventuais diferenças entre os valores apresentados no projeto originalmente conveniado e os necessários para contemplar os resultados da memória de cálculo referida, serão arcados **INTEGRALMENTE** pelo Município, para o qual será apresentado Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira específica.

Declaro por fim, que a não apresentação dos documentos acima referidos ensejará a não transferência de qualquer valor pela SEIL para o Município sob qualquer hipótese, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira.

Nome do Município/PR, xx de xxx de 2020.

Nome do Prefeito
Prefeito Municipal de XXXXXXXX



ANEXO 02 A ORDEM DE SERVIÇO SEIL Nº 001/2020

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 04/2006 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Declaro que estamos cientes e aceitamos integralmente os termos e condições da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e que iremos cumpri-la no que couber a este Município.

Nome do Município/PR, xx de xxx de 2020.

Nome do Prefeito
Prefeito Municipal de XXXXXXXX

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 03/03/2020 13:52

DESPACHO

Após verificar os documentos técnicos, notou-se que o município não enviou o laudo do ensaio técnico e nem o dimensionamento da estrutura do pavimento com a memória de cálculo derivado desse laudo. Sendo assim informamos da seguinte possibilidade:

Conforme a Ordem de Serviço SEIL no 001/2020 (fls.10 a 13) a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento pelo ente conveniado poderá ser feita até a data da expedição da Ordem de Serviço da obra.

Caso o município escolha essa alternativa, o representante da municipalidade deverá adotar a seguinte medida:

- Encaminhar um Ofício informando que o município irá apresentar o dimensionamento até a data da expedição da Ordem de Serviço da obra. Esse documento poderá ser apensado no campo "Rascunho"

Caso o município opte por apresentar posteriormente o dimensionamento será enviada a análise da documentação anexada no e-protocolo, para que seja dado o andamento a formalização de convênio. Caso contrário, a SEIL aguardará o envio do dimensionamento fundamentado em ensaio técnico, juntamente com os demais documentos técnicos atualizados e compatibilizados com o dimensionamento.

Ressalta-se que o envio da memória de cálculo do dimensionamento continua sendo obrigatório, conforme estabelecida na referida Ordem de Serviço.

Posteriormente o município precisará enviar os documentos "Anexo 01 - Ordem de Serviço 001-2020-SEIL - Declaração de Ciência e Concordância com o contido no relatório técnico de projeto de convênios do DER/PR" e "Anexo 02 - Ordem de Serviço 001-2020-SEIL - Declaração de Ciência e Concordância com a Resolução no 004/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná" que se encontram no site da SEIL (<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=556>)

Documento: **Despacho_5.pdf**.

Assinado por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em 03/03/2020 13:52.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 03/03/2020 13:52.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
a6bdafe099f7fd6449df6f186d49a188.

SEIL
SEIL/DFIL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 30/03/2020 12:08

DESPACHO

Conforme informado no Despacho 5, no momento necessitamos apenas de um Ofício informando que o município irá apresentar o dimensionamento até a data da expedição da Ordem de Serviço da obra. As declarações que foram anexas a Ordem de Serviço 001/2020 só serão solicitadas posteriormente. Sendo assim, solicitamos o a apresentação desse ofício. Porém compreendemos que o município deseja adotar essa alternativa, desse modo enviamos a análise dos documentos últimos documentos encaminhados.

Foi verificado se os documentos enviados pelo município apresentam aparente conformidade entre si, sendo admissíveis para a futura análise técnica em comparação a vistoria in loco. As considerações quanto aos documentos enviados pelo Município estão apresentadas a seguir:

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

- Favor verificar as coordenadas geográficas apresentadas na prancha 01/07 e na prancha 02/07, pois na prancha 01/07 essas coordenadas são referentes ao início na Rua XV de Novembro e término na Rua Joaquim Ferreira de Souza, porém na prancha 02/07 as mesmas coordenadas indicam o trecho entre a Rua Joaquim Ferreira de Souza e a Avenida Maximiliano Vicentin.
- Na prancha 03/07 aparece apenas uma coordenada e a mesma está deslocada. Favor verificar.

MEMORIAL DESCRITIVO

- Favor apresentar a extensão e área de cada trecho, bem como a extensão total.

- No início do memorial descritivo é informado que a intervenção na Rua Imaculada Conceição seria entre a Avenida Maximiliano Vicentin e Rua Joaquim Ferreira de Souza, porém conforme as pranchas, a intervenção seria entre a Rua XV de Novembro e Rua Joaquim Ferreira de Souza. Favor verificar e compatibilizar as informações.

- No item "3 Reperfilagem" é informado que será executada uma camada reperfilagem tanto sobre a pedra irregular quanto sobre o revestimento de Pré Misturado a Frio (PMF). Porém, quando comparamos com as representações gráfica, encontra-se duas inconsistências. A primeira seria quanto ao tipo de revestimento existente, pois o memorial descritivo menciona PMF, porém as pranchas apresentam CBUQ. A segunda seria sobre a camada de reperfilagem, pois conforme o memorial todos os trechos receberiam essa camada, porém na seção transversal sobre pavimentação asfáltica não consta a camada de reperfilagem. Favor verificar e compatibilizar as informações.

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Conforme indicado pelo município, a apresentação desse documento será realizada até a expedição da ordem de serviço da obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- O município enviou as fotos das vias em uma pasta, porém é necessário que essas fotos sejam apresentadas em um relatório. Esse relatório deve apresentar a data em que as fotos foram tiradas, indicar a legenda de cada foto (ex: início do trecho da rua xxx, fim do trecho da rua xxx, etc) e apresentar o nome e a assinatura do responsável.

ART

- Favor apresentar as assinaturas dos dois partícipe na ART no 1720200810298

- Como o orçamento indica que todos os serviços serão executados por uma empresa contratada, favor enviar a ART de fiscalização.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

- No cabeçalho consta que a tabela usada como base é de 2018. Favor atualizar os custos para a tabela de 2019.
- Conforme consta no checklist de convênios, deve ser usando apenas a tabela do DER/PR. Nota-se que os serviços utilizados de outra tabela são: limpeza e lavagem de pista e transporte.
- Quanto ao serviço de limpeza e lavagem de pista, o município pode utilizar o código "595580 - Limpeza de pavimento com jato de ar e água", sendo o seu custo de aproximadamente R\$ 1,56 + BDI.
- Quanto ao transporte, o seu preço já deve ser considerado no cálculo do custo unitário (Verificar o documento "Anexo_1").
- Aparentemente o município utilizou o código 570000 tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento, porém existem códigos diferentes para cada um dos serviços. Para a capa de rolamento podem manter o código 570000, porém para o serviço de reperfilamento com faixa F (massa fina) devem utilizar o código 570500. Vale ressaltar que o consumo de CAP 50/70 para os dois serviços são diferentes, para a capa de rolamento é 0,057 e para o reperfilamento é 0,060
- O consumo de RR-1C para o serviço de pintura de ligação está diferente do recomendado pelo DER/PR. Conforme o documento "Consumos Ligantes" que se encontra no site da SEIL (<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=556>), o consumo seria de 0,0005.
- No item "2. Pintura de ligação RR-1C" do memorial descritivo, bem como nas pranchas é informado que serão aplicadas 2 camadas de pintura de ligação, uma entre o pavimento antigo e a camada de reperfilagem e outra entre a camada de reperfilagem e a capa de rolamento, porém no orçamento consta apenas a área de 1 camada. Favor verificar e compatibilizar as informações.

QUADRO DMT

- Faltaram as seguintes distâncias no "Destino - Usina": Cal hidratada CH-I, Brita,

*Obs.:*Enviar todos os arquivos mencionados acima com as assinaturas dos respectivos responsáveis.

Considerações sobre composição de custo

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
521300	Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem	m3	16,29	7,20	1,40	24,89	
535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidético	m	5,42	0,00	3,51	8,93	A acrescentar
521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do polidético	m2	7,75	0,00	11,64	19,39	A acrescentar
560100	Impressão impermeabil. exclusive fornec. da emulsão	m2	0,29	0,00	0,00	0,29	A acrescentar
560400	Impressão impermeabil. exclusive fornec. do CM	m2	0,29	0,00	0,00	0,29	A acrescentar
510100	Limpeza de jazida 1a. cat.	m3	5,19	0,00	0,00	5,19	
510200	Limpeza de jazida 2a. cat.	m3	7,21	0,00	0,00	7,21	
564000	Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão	m3	20,88	55,05	0,00	75,94	A acrescentar
564300	Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP	m3	25,37	55,86	0,00	81,23	A acrescentar
532000	Macadame hidráulico	m3	17,63	59,20	0,00	76,83	A acrescentar
531350	Macadame seco britado preenchido c/bita comida	m3	14,06	52,37	0,00	66,43	A acrescentar
531300	Macadame seco britado preenchido c/bita graduada	m3	14,06	36,18	17,90	68,14	A acrescentar
531500	Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra	m3	14,06	53,14	0,00	67,20	A acrescentar
535000	Paralelepípedo(revestimento)	m2	30,14	51,90	0,00	82,04	A acrescentar
534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia	m2	20,82	27,62	0,00	48,44	A acrescentar
534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	20,82	27,62	0,00	48,44	A acrescentar
534908	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia	m2	20,82	34,25	0,00	55,07	A acrescentar
534918	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	20,82	34,25	0,00	55,07	A acrescentar
530000	Pedra britada (produzida)	m3	18,88	0,00	12,88	31,06	
530060	Pedra britada 4" (produzida)	m3	16,96	0,00	11,88	28,94	
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	0,20	0,00	0,00	0,20	A acrescentar
516300	Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat.	m3	9,17	0,00	0,00	9,17	A acrescentar
516000	Preenchimento rebaixo c/ brita	m3	3,46	52,62	0,00	56,08	A acrescentar
516100	Preenchimento rebaixo c/ rachão	m3	6,97	52,27	0,00	59,24	A acrescentar
516200	Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem	m3	6,97	51,58	0,00	58,55	A acrescentar
534600	Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão	m3	13,42	40,40	0,00	53,90	A acrescentar
534000	Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão	m3	29,74	57,19	0,00	86,93	A acrescentar
534650	Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão	m3	13,42	40,40	0,00	53,90	A acrescentar

*Quando constar "A acrescentar" na coluna do Transporte, o município deve ir na tabela de composições e inserir o(s) valor(es) da distância no item "(H) Itens de Transporte" para obter o custo unitário do transporte. Esse custo deve ser somada aos itens (E), (F) e (G) para então obter o custo unitário do serviço.

Serviço: 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	125,59	44,53	125,59
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	86,20	45,73	86,20
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	8,49	6,03	16,98
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	122,79	36,12	56,91
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	7,91	5,62	6,16
(A)Total:							291,84

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	65,77	0,1000	6,57
Servente	200130	2,20	141,67	24,11	2,0000	48,22
(B)Total:						54,79

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,73
(C)Total:						2,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						349,36
(D) Produção da Equipe						1.728,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,20

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,46x + 22,84			0,00	0,0005	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,20
--	--	--	--	--	--	--	--	------

X1 - Distância pavimentada

X2 - Distância não pavimentada

Obs.: Nesse caso do serviço 561100, ele só admite a distancia comercial pavimentada, como pode ser verificado no quadro DMT e como consta no documento “Metodologia para Elaboração de Orçamento – DER-CT-CCO” que pode ser encontrado no site da SEIL (<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=556>). Por isso é apresentado apenas “x” na fórmula.

OFÍCIO Nº 54/2020-GAB

Palmital, 30 de março de 2020

Ilmo. Senhor
Eleandro Campos Pereira
Gerente Técnico/Superintendência Regional Campos Gerais
DER – Departamento de Estradas e Rodagem
Ponta Grossa/Pr.

Assunto: Ofício de comprometimento à entrega do Dimensionamento do pavimento do convênio de protocolo nº 15.755.214-7.


Prezado Senhor,

O Município de Palmital Estado do Paraná devidamente inscrito no CNPJ sob nº 75.680.025/0001-82 vem através deste informar que irá apresentar o dimensionamento do pavimento do convênio de recape asfáltico protocolado sob nº 15.755.214-7 até a data de expedição da ordem de serviço do mesmo, sendo esse de grande importância para as melhorias de infraestrutura em nossa cidade.

Assim, na certeza do cumprimento ao que nos foi solicitado, nos colocamos a disposição para exarmos quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Sendo para o momento, desde já agradecemos e reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

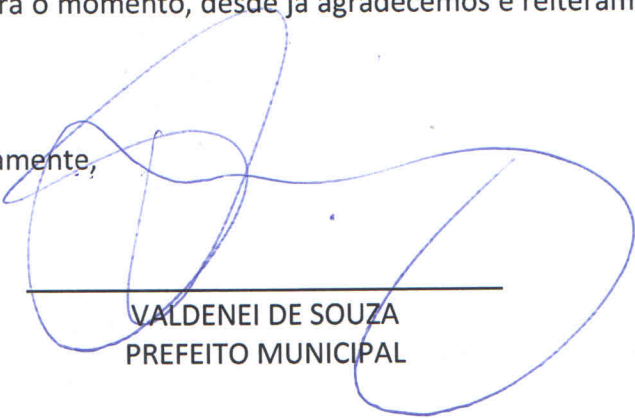

VALDENI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 16/04/2020 14:04

DESPACHO

O município encaminhou os seguintes documentos:

- ART
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos
- Declaração Ambiental
- Memorial Descritivo
- Orçamento Estimativo
- Fotos do trecho
- Representações Gráficas
- Quadro DMT

Foi verificado se os documentos enviados pelo município apresentam aparente conformidade entre si, sendo admissíveis para a futura análise técnica em comparação a vistoria in loco. As considerações quanto aos documentos enviados pelo Município estão apresentadas a seguir:

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

- O conjunto de pranchas enviado anteriormente estava no tamanho correto (A3), porém as enviadas agora estão em tamanho A1. Favor verificar e adequá-las novamente para A3, pois esse é o tamanho máximo, conforme solicitado no checklist do site da SEIL.
- As coordenadas geográficas da Rua Joaquim Ferreira de Souza e da Rua XV de Novembro apresentadas na prancha 01/07 estão diferentes das coordenadas das pranchas 03/07 e 04/07. Favor verificar e compatibilizar as

informações.

- Favor verificar a área total de recape da Rua Joaquim Ferreira de Souza (prancha 03/07), pois os valores estão divergentes entre si. Em uma linha indica que a área é de 1.905,99m² e em outra indica que é 2.821,03m².



MEMORIAL DESCRITIVO

- Assim como solicitado no último despacho, favor apresentar a área de cada trecho.

- A extensão da Rua XV de Novembro apresentada no memorial (100,84m) está diferente da extensão da prancha 04/07 (101,00m). Favor verificar e compatibilizar a informação.

- A extensão da Rua Imaculada Conceição apresentada no memorial (193,87m) está diferente da extensão da prancha 02/07 (193,88 + 83,49 = 277,37m). Favor verificar e compatibilizar a informação.

MEMORIAL DE CÁLCULO

- No subitem "1.1 Limpeza de Pavimento com Jato de ar e água", o valor total (2.287,44) não confere com a soma das parcelas (3.196,59 + 1.905,99 + 1.184,86 = 6.287,44). Favor verificar e compatibilizar as informações.

- No subitem "2.1 e 2.2 Quantidade de CBUQ excl.fornec.do CAP", foi considerado uma área de recape sobre pavimento poliédrico (3.196,59m²) diferente da área apresentada na prancha 02/07 (2.094,27m²) para a Rua Imaculada Conceição. Favor verificar e compatibilizar as informações, tanto neste documento quanto no orçamento estimativo.

- Ainda no subitem "2.1 e 2.2 Quantidade de CBUQ excl.fornec.do CAP", foi considerado uma espessura de CBUQ de 3cm, sendo que conforme as pranchas terão 3cm de reperfilamento e 3cm de capa. Favor verificar e compatibilizar as informações, tanto neste documento quanto no orçamento estimativo.

- A soma das massas de CBUQ do reperfilamento e da capa devem ser exatamente iguais a massa total calculada, por isso recomendamos calcular as massas separadamente e somar apenas no final dos cálculos.

- No subitem "3.2 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C" foi considerado o consumo de 0,0005 l/m², no entanto, conforme a especificação do DER/PR ES-P 17/17, o consumo seria 0,5 l/m². Portanto o valor encontrado já seria em m³ e o peso final em toneladas seria 6,287ton. Favor verificar e compatibilizar as informações, tanto neste documento quanto no orçamento estimativo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- A extensão da Rua XV de Novembro apresentada no relatório fotográfico (100,84m) está diferente da extensão da prancha 04/07 (101,00m). Favor verificar e compatibilizar a informação.
- A extensão da Rua Imaculada Conceição apresentada no relatório fotográfico (193,87m) está diferente da extensão da prancha 02/07 (193,88 + 83,49 = 277,37m). Favor verificar e compatibilizar a informação.

ART

- Favor apresentar as assinaturas dos dois partícipes na ART no 1720200810298
- Como o orçamento indica que todos os serviços serão executados por uma empresa contratada, favor enviar a ART de fiscalização.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

- No cabeçalho do orçamento estimativo é informado que a intervenção na Rua Imaculada Conceição seria entre a Avenida Maximiliano Vicentin e Rua Joaquim Ferreira de Souza, porém conforme as pranchas, a intervenção seria entre a Rua XV de Novembro e Rua Joaquim Ferreira de Souza. Favor verificar e compatibilizar as informações.
- O consumo de RR-1C para o serviço de pintura de ligação está diferente do recomendado pelo DER/PR. Conforme o documento "Consumos Ligantes" que se encontra no site da SEIL (<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=556>), o consumo seria de 0,0005.

QUADRO DMT

- Assim como solicitado no último despacho, faltam as seguintes distâncias no "Destino:Usina": Cal hidratada CH-I, Brita.
- Se possível, solicitamos que indiquem a localização e o nome do fornecedor para os seguintes materiais: Emulsão (destino-trecho), Massa a quente (destino-trecho). Por exemplo: Apucarana - CBB Asfalto.
- Favor indicar o nome do responsável pela elaboração do documento. Notamos que o mesmo está assinado, mas não sabemos o nome da pessoa.

Obs 1.: Enviar todos os arquivos dentro de uma pasta compactada (.zip ou .rar). A pasta pode ser inserida no campo "Rascunho".

Obs 2.:Enviar todos os arquivos as assinaturas dos respectivos responsáveis.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 01/05/2020 10:06

DESPACHO

O município encaminhou os seguintes documentos:

- ART
- Memorial Descritivo
- Memória de Cálculo
- Orçamento Estimativo
- Relatório Fotográfico
- Representações Gráficas
- Quadro DMT

Foi verificado se os documentos enviados pelo município apresentam aparente conformidade entre si, sendo admissíveis para a futura análise técnica em comparação a vistoria in loco. As considerações quanto aos documentos enviados pelo Município estão apresentadas a seguir:

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

- Favor verificar a área total da Rua Imaculada Conceição (prancha 02/07), pois os valores estão divergentes entre si. Nas linhas indicam que a área de recape sobre pedra irregular é de 2.094,27m² e que a área de recape sobre CBUQ é de 1.102,32m², porém na área total consta 2.094,27m².
- Favor apresentar as assinaturas na prancha completa.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- A extensão da Rua Joaquim Ferreira de Souza apresentada no relatório fotográfico (164,49m) está diferente da extensão da prancha 03/07 (74,49m). Favor verificar e compatibilizar a informação.



QUADRO DMT

- Assim como solicitado no último despacho, faltam as seguintes distâncias no "Destino:Usina": Cal hidratada CH-I, Brita.
- Se possível, solicitamos que indiquem a localização e o nome do fornecedor para os seguintes materiais: Emulsão (destino-trecho). Por exemplo: Apucarana - CBB Asfalto.


DOCUMENTOS DO PREFEITO


- Favor enviar a cópia dos seguintes documentos do prefeito: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, certidão de casamento e ata de posse

Obs 1.: Enviar todos os arquivos dentro de uma pasta compactada (.zip ou .rar). A pasta pode ser inserida no campo "Rascunho".

Obs 2.:Enviar todos os arquivos as assinaturas dos respectivos responsáveis.

A Prefeitura pode elaborar informação, assinar e anexar no campo rascunho para se comunicar com este departamento no que for de âmbito técnico ou administrativo, visto que as tratativas serão apenas pelo e-protocolo.

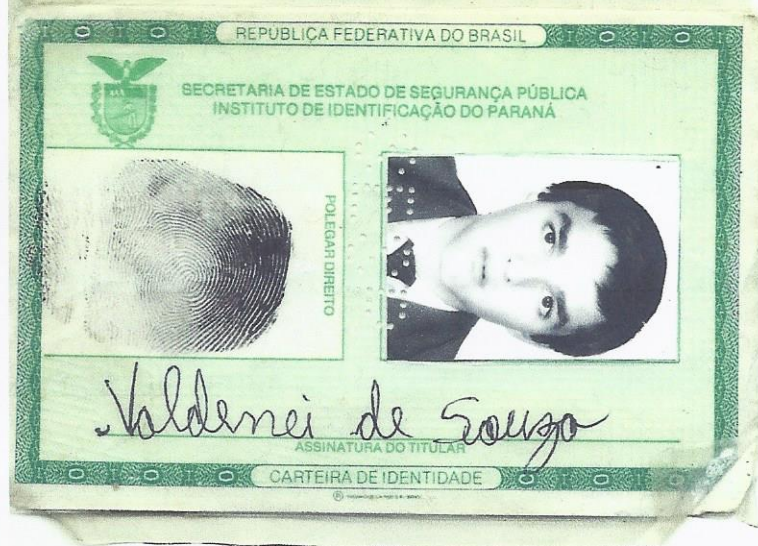



Copel Distribuição S.A.
Rua José Isidoro Biazotto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

VALDENEI DE SOUZA
R XV DE NOVENBRO, 534

CEP: 85270000

PALMITAL - PR

CPF: 79577040934

68118660

Vencimento

04/05/2020
Valor a Pagar

R\$ 518,24

Responsável pela manutenção da iluminação pública - Município (42)36571222

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0252333829 - BIFASICO

Mes Referência: 04/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
12/03/2020	13/04/2020	32 dias	1,00	624 kWh	19,50 kWh	13/04/2020
52856	53479	624 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 12/05/2020

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [16.104.8]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

Tarifas

Tensao Contratada:

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses 581 kWh

MES	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19
CONS	448	643	654	502	494	466	331	321	310	286	402	313
PGTO	06/04	04/03	04/02	06/01	04/12	04/11	04/10	04/09	05/08	04/07	04/06	06/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 129721154 Serie B
Emitida em 09/04/2020

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	624	0,794006	496,46	496,46	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				22,78		
Base de Calculo do ICMS		496,46	Valor ICMS	143,69	Valor Total da Nota Fiscal	619,24

Reservado ao Fisco

720A.FCF4.9DA5.BA4D.510C.7F98.00C0.8867

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,14 E COFINS R\$ 23,66, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 03/2020 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde: 13/03-13/04

Republica Federativa do Brasil



Serventia Registral de Pessoas Naturais
Município e Comarca de Palmital
Estado do Paraná

Nilson Antonio Golanoski
Oficial

Divonzir Frider
Escrevente

Rua Vicente Machado, 129 - Centro - Tel./Fax (0xx42) 657-1490 - CEP 85270-000
CNPJ: 78.068.988/0001-18

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO, que sob n.º 98, fls. 98, do livro B-01-Auxiliar de Registros de Casamentos, em data de 29-04-2.000 foi lavrado o Assento de Casamento de **"VALDENEI DE SOUZA"** e **"SILVANIA SCHMITZ"** contraído perante o padre Casemiro Heupa e as testemunhas constantes no termo.

Ele, nascido em Palmital - Pr; aos 11 de Agosto (08) de 1.978, profissão agricultor, residente e domiciliado nesta cidade de Palmital-Pr. Filho de **OLIVIO DE SOUZA**, agricultor, natural de Pitanga - Pr; e de **D. ONI TEREZINHA DOS SANTOS DE SOUZA**, professora, natural de Palmital - Pr; domiciliados e residentes neste Município de Palmital - Pr.

Ela, nascida em Capanema - Pr; aos 22 de Março (03) de 1.974, profissão professora, residente e domiciliada nesta cidade de Palmital-Pr. Filha de **ARNO ARTUR SCHMITZ**, natural do Estado de Santa Catarina; e de **D. CELESTINA SCHMITZ**, natural do Estado do Rio Grande do Sul, ambos agricultores, domiciliados e residentes na cidade de Planalto - Pr.

A contraente passa a assinar-se **"SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA"** o regime adotado é o de **"COMUNHÃO PARCIAL DE BENS"**. Foram apresentados os documentos exigidos pelo art.180 n.ºs. I, II e IV do Código Civil. **Observações:** Casamento realizado na Igreja Matriz Imaculada Conceição, nesta cidade de Palmital - Pr. Certidão extraída do termo lavrado pelo Oficial em exercício Nilson Antonio Golanoski. À margem do termo nada consta.

O referido é verdade e dou fé.
Palmital-Pr; 24 de Abril (04) de 2.002.

78 068 988/0001-18
REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
RUA VICENTE MACHADO, 129 - CENTRO
CEP 85270-000
PALMITAL - PR



Divonzir Frider
Escrevente

to Sartori Adão. Na sequência o Sr. Antonio Carlos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores fez uso da palavra, seguido pelo Sr. Marcio Jose Zelandet, Sr. João Roberto Sartori Adão. Fizem uso da palavra. Encerrando-se a sessão agradecendo a presença de todos.


Antonio Carlos Ferreira, Marcio Jose Zelandet,
 Maria Fatima dos Santos Adão

Rafael Antônio Almeida

Ata da sessão solene de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice Prefeito eleitos para o mandato de dois mil e dezessete a dois mil e vinte. Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no Salão Paroquial da Igreja Ucraniana Bom Jesus, deu-se início a solenidade sob a presidência do vereador Silbionnei de Jesus Alves, em obediência à determinação contida no artigo 24 da Lei Orgânica Municipal. Ao contrário o Vereador presidente da sessão juntamente com os demais vereadores eleitos prestaram o seguinte compromisso legal: "Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, observar as normas e desempenhar o mandato que nos foi confiado e trabalhar pelo progresso do mu-



unício. O compromisso foi prestado após ter sido entoado o Hino Nacional Brasileiro. Foram nomeados todos os vereadores empenhados pelo presidente da sessão, sendo eles: Tranquilino de Souza Machado, Gilberto Antônio Glaizer de Almeida Junior, Joarez Godoy de Lima, José Jonival Leal, Lourival Kitzner, Marcia Oliveira, Eobson Alexandre Ramos Baido, Silveira Aparecida de Lima Matheus e Silveira de Jesus Alves. Após, o Prefeito eleito Valdeir de Souza e o Vice Prefeito José Paulo dos Santos prestaram o seguinte compromisso: "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição de República Federativa do Brasil, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Palmital, observando a legislação em geral e promovendo o bem geral do Município". Em seguida, o Prefeito e o Vice Prefeito foram declarados empossados. Após continuou o Vice Prefeito da gestão 2013/2016, Sr. João Roberto Sartori Adão procedeu a entrega simbólica das chaves do município ao Prefeito e Vice Prefeito empossados. Passada a palavra ao Pastor da Igreja Evangélica, para, digo, Sr. Levy Ferreira de Paulo, para bênção ecumênica. Após, fez uso da palavra o Prefeito empossado Valdeir de Souza. Foi entoado o Hino Municipal de Palmital e após o uso da palavra pelo presidente da sessão, o Vereador Silveira de Jesus Alves, encerrou a sessão solene.



Gilberto A. Kluge de A. P.
Wilton FERNANDES CRESOLOS SANTOS

Amadeo Batista dos Santos Junior

Salati AP: de Lima Motchulo

bourval batzuk

ALTAN Monot ul da RR.

Jos Roberto Santos adf

Silviani de Yeryy

José José Ferreira

Marcelo Almeida Nunez Almeida

Sergio Junior G. Cortes

Claudete de S. Andreotti de Almeida.

Guilherme Ferreira de Almeida.

José

Wilton

Luís Paulo Batista

Edivana Ferreira

Foarez Godoy

Vouesso de Lima Motchulo

Oni Terezinha dos Santos

Arce Prates Querega

Mosiane Batista

Edmundo Bonafel.

Zangy Motchulo

Joana T. Leal de Almeida.

Regina Cesar Almeida

Valdeci de Souza

João Luiz Valente

Isabella

Isabella

Adriana Buzo Botzok

Collindum Poni zgr

Marcelle Antunes Schon de Campos

Registro Civil, Títulos, Documentos
e Pessoas Jurídicas
Comarca de Palmital - Paraná
Divonzir Frider - Oficial Designado
Fone: (42) 3657-1490
Rua Vicente Machado, 129 - Centro
CEP: 85270-000 - Palmital - Paraná

TABELIONATO SCHON
1º Ofício de Notas e
Cartório de Protesto
Rua XV de Novembro, 826
Fone 42 3657-1203
Palmital - Paraná
IVETE MORNINO SCHON
Tabelião

Mariane Vicentini
Doutor de Amparo
João Fátima
João Fátima

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
1º OFÍCIO – SÉDE
COMARCA DE PALMITAL – PARANÁ
Rua Vicente Machado, 129 – Centro
Tel./Fax. (42) 3657-1490
Email – rcpalmital@hotmail.com
Divonzir Frider – Oficial designado
Registrado sob nº 4.476, Fls. 177/180, do Livro nº B-36, Protocolado sob nº 2130, no livro protocolo nº 05, às 13:58 hrs, nesta data.
Palmital – Pr, 02 de Janeiro (01) de 2017.

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
wcQy4.Fq5Jq.hfvqj
Controle:
suhng.HqtmI
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

Registro Civil, Títulos, Documentos
e Pessoas Jurídicas
Comarca de Palmital - Paraná
Divonzir Frider - Oficial Designado
Fone:(42) 3657 - 1490
Rua Vicente Machado, 129 - Centro
CEP: 85270-000 - Palmital - Paraná

TABELIONATO SCHON
1º Ofício de Notas e
Cartório de Protesto
Rua XV de Novembro, 826
Fone: (42) 3657-1203
Ivete Mormino Schon - Tabeliã
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, conforme
a original, do que dou fé.
Obs:
Palmital - PR de 02 de Janeiro de 2017

Lúcia
Lúcia Silveira Camargo
ESC Juramentada

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

 Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo	 Instituto Água e Terra Diretoria de Controle de Recursos Ambientais	Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE Nº: 019601 Validade: 18/02/2022 Protocolo: 163961091
---	--	---

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE:

RECAPE ASFALTICO - TRECHO 01- RUA IMACULADA CONCEIÇÃO ENTRE A RUA JOAQUIM FERREIRA

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no contido no expediente protocolado sob o nº 163961091, expede a presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual à:

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Razão Social (Pessoa Jurídica) / Nome (Pessoa Física)
MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ (Pessoa Jurídica) / CPF (Pessoa Física) 75680025000182	Inscrição Estadual (Pessoa Jurídica) / RG (Pessoa Física) ISENTO
--	---

Endereço
RUA MOISÉS LUPION, Nº 1.001

Bairro CENTRO	Município Palmital	UF PR	Cep 85270000
------------------	-----------------------	----------	-----------------

02 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento
DLAE - RECAPE ASFALTICO

Endereço RUA IMACULADA CONCEIÇÃO	Bairro CENTRO
-------------------------------------	------------------

Município Palmital	Cep 85270000
-----------------------	-----------------

Corpo Hídrico do Entorno *****	Bacia Hidrográfica *****
-----------------------------------	-----------------------------

Destino do Esgoto Sanitário *****	Destino do Efluente Final *****
--------------------------------------	------------------------------------

03 - DETALHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

Detalhamento da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE

ESTA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL - DLAE, FOI CONCEDIDA COM BASE NAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO APRESENTADO PELO REQUERENTE, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SEMA Nº 51/2009 - E A RESOLUÇÃO CEMA Nº 105/2019 QUE DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTA DISPENSA NÃO SUBSTITUI QUAISQUER OUTROS ALVARÁS E/OU CERTIDÕES DE QUALQUER NATUREZA A QUE, EVENTUALMENTE ESTEJA SUJEITA, EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL OU MUNICIPAL; EM CASO DE DESCUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE SUJEITARÁ AO SEU REQUERENTE, AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL 9605/98 - CRIMES AMBIENTAIS E SUA REGULAMENTAÇÃO.

ESTA DECLARAÇÃO É VÁLIDA EXCLUSIVAMENTE PARA RECAPE ASFÁLTICO - TRECHO 01: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO ENTRE A RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA E RUA XV DE NOVEMBRO. TRECHO 02: RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA ENTRE A ENTRADA DA COAMO E A RUA IMACULADA CONCEIÇÃO. TRECHO 03: RUA XV DE NOVEMBRO ENTRE A RUA ANTONIO VICENTIN E A RUA IMACULADA CONCEIÇÃO. EXTENÇÃO 696 RUA IMACULADA CONCEIÇÃO 265,75 METROS, RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA 296,00 METROS, RUA XV DE NOVEMBRO 100,00METROS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PALMITAL.

DECLARAÇÃO EMITIDA EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SEMA Nº 051/2009 E RESOLUÇÃO CEMA Nº 105/2019, QUE DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE PEQUENO PORTE E BAIXO IMPACTO AMBIENTAL.

OBS: CASO SEJA NECESSÁRIA SUPRESSÃO FLORESTAL DE ESPÉCIE NATIVA, DEVERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS - SINAFLOR.

- Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeito à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à atuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.
- O empreendedor deve comprovar, junto ao IAP, o registro de reserva legal – SISLEG.
- O IAP poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações e as características reais do empreendimento.

04 - AUTENTICAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ

Local e data: Pitanga, 18 de fevereiro de 2020


O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.	Carimbo e assinatura do representante do IAP
---	--

ELMIRO GENERO
Instituto Água e Terra
Chefe Núcleo Regional - Pitanga/PR
RG: 2.123.217-3

Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais

Em atendimento ao Decreto nº 5389/2016 – SEAP, a Resolução nº 04/2006 e Resolução nº 28/2011 – TCE/PR, esta Prefeitura Municipal declara estar ciente e de acordo com a responsabilidade pela guarda e preservação de todos os documentos físicos originais que forem digitalizados e inseridos no presente protocolado, os quais deverão ser preservados em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição por um prazo de 10 (dez) anos, a contar do encerramento do processo, para que, caso solicitado, possam ser apresentados a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR ou demais Órgãos de controle e fiscalização, para qualquer tipo de conferência.

Palmital – PR, 14 de Fevereiro de 2020.

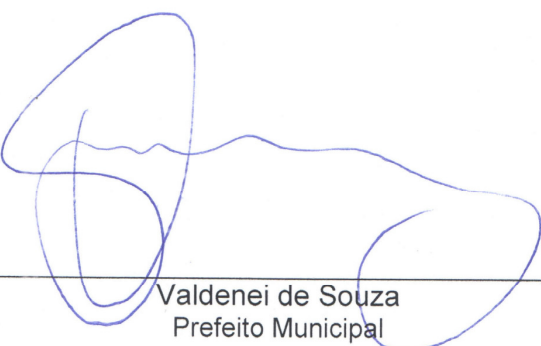

Valdenei de Souza
Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 06/05/2020 15:08

DESPACHO

Ao DER/PR

Encaminhamos à essa Superintendência Regional solicitando:

- Indicação do fiscal do Convênio;
- Realizar vistoria in-loco;
- Elaborar julgamento técnico acerca da intervenção/obra desejada e de sua executabilidade.

A prefeitura está ciente que uma cópia física das representações gráficas e demais documentos instrutores do processo podem ser solicitados. O município informou, através do Ofício no 54/2020-GAB (fl.21), que irá apresentar o dimensionamento até a data de expedição da Ordem de Serviço da obra

Precisa ser analisada a coerência ou não dos serviços e os respectivos quantitativos apresentados no orçamento estimativo elaborado pelo Município, sem se preocupar com a questão do preço unitário dos serviços, pois o orçamento da obra será elaborado pela DER/DT/CCO.

Caso o fiscal do DER verifique a necessidade de correções nos documentos do Município, solicitamos que o mesmo elabore o despacho no campo "Incluir Documento, Informação ou Despacho" apontando as devidas alterações e encaminhe o protocolo para a SEIL (Local: SEIL/DFIL e Destinatário: Paulo Couto), assim será possível acompanharmos a situação do protocolo.

Caso os documentos técnicos estejam coerentes, principalmente no que

tange aos serviços indicados e respectivos quantitativos, o fiscal indicado para o Convênio precisa redigir a manifestação no campo "Incluir Documento, Informação ou Despacho" do e-protocolo e encaminhar o processo para este Departamento. Neste momento não é necessário preencher o documento "Parecer Técnico", tendo em vista que o mesmo depende do valor da obra que será calculado após a manifestação favorável do fiscal do Convênio.



Atenciosamente.

Documento: **Despacho_10.pdf**.

Assinado por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em 06/05/2020 15:10.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 06/05/2020 15:08.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
603d0beb60ec1ec8d50b0df2411b4109.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINT. REG. CAMPOS GERAIS

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 06/05/2020 16:44

DESPACHO

AO ERCOESTE

Encaminhamos para atendimento ao solicitado no despacho da SEIL/DFIL - Fls 66.

Att

Documento: **Despacho_11.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Hamilton Luiz Boing** em 06/05/2020 16:45.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Hamilton Luiz Boing** em: 06/05/2020 16:44.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
1ac36a9472ee3f112729103fd6acfe25.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESCRITORIO REG. CENTRO OESTE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 11/05/2020 14:58

DESPACHO

Conforme vistoria in-loco, realizada em 11/05/2020, foram constatadas as seguintes divergências entre local e o projeto apresentado:

1) Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Antônio Vicentin e a Rua Imaculada Conceição):

- Coordenadas geográficas não localizadas: verificar coordenadas e indicar formato de posição utilizados (grade e linha de referência);

2) Rua VX de Novembro (entre a Rua Antônio Vicentin e a Rua Imaculada Conceição):

- Coordenadas geográficas não localizadas: verificar coordenadas e indicar formato de posição utilizados (grade e linha de referência);

3) Rua Imaculada Conceição (entre a Rua VX de Novembro e a Av. Maximiliano Vicentin):

- Coordenadas geográficas não localizadas: verificar coordenadas e indicar formato de posição utilizados (grade e linha de referência);

4) Rua Imaculada Conceição (entre a Av. Maximiliano Vicentin e a Rua Joaquim Ferreira de Souza):

- Coordenadas geográficas não localizadas: verificar coordenadas e indicar formato de posição utilizados (grade e linha de referência);

- Retificar largura e extensão do trecho;
- Retificar representação da intersecção com a Av. Maximiliano Vicentin;
- Retificar representação de trecho em calçamento e CBUQ;
- Apresentar solução adequada para o trecho entre a Rua Escrivã Egleci Terezinha Gomes Campanini e Rua Joaquim Ferreira de Souza, visto que apresenta deformação superior à capa total de 6cm apresentada no projeto e memorial.

Informamos que, devido a essas divergências, o quantitativo será verificado após apresentação do projeto, memorial e quantitativo retificados.

Atenciosamente,

Luciléia Galdino Moreno
GOS AG07 - ERCOESTE

Documento: **Despacho_12.pdf**.

Assinado por: **Lucileia Galdino Moreno** em 11/05/2020 14:58.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Lucileia Galdino Moreno** em: 11/05/2020 14:58.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
60cceb275b33dc5fb2eb1901f538cd4.

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 11/05/2020 15:42

DESPACHO

Favor atender as solicitações que constam no Despacho 12.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESCRITORIO REG. CENTRO OESTE

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 24/06/2020 14:44

DESPACHO

Tendo em vista que o Município apresentou novos documentos atendendo todas as alterações solicitadas, encaminhamos o presente para as providências necessárias.

Seguem em anexo Projeto, Relatório Fotográfico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Quadro DMT, Orçamento, ART e Declaração de Fornecimento de Placa de Obra.

Atenciosamente,

Luciléia Galdino Moreno
Gerente de Obras e Serviços AG07 - ERCOESTE.

Documento: **Despacho_15.pdf**.

Assinado por: **Lucileia Galdino Moreno** em 24/06/2020 14:51.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Lucileia Galdino Moreno** em: 24/06/2020 14:44.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.


A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
8ca569792d53c3cf8f652bf5a7afa9f1.





MAPA DE LOCALIZAÇÃO:

Prefeito Valdeir de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Palmital, 25 de Abril de 2019.



PLANTA DO PERÍMETRO URBANO DE PALMITAL-PR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO





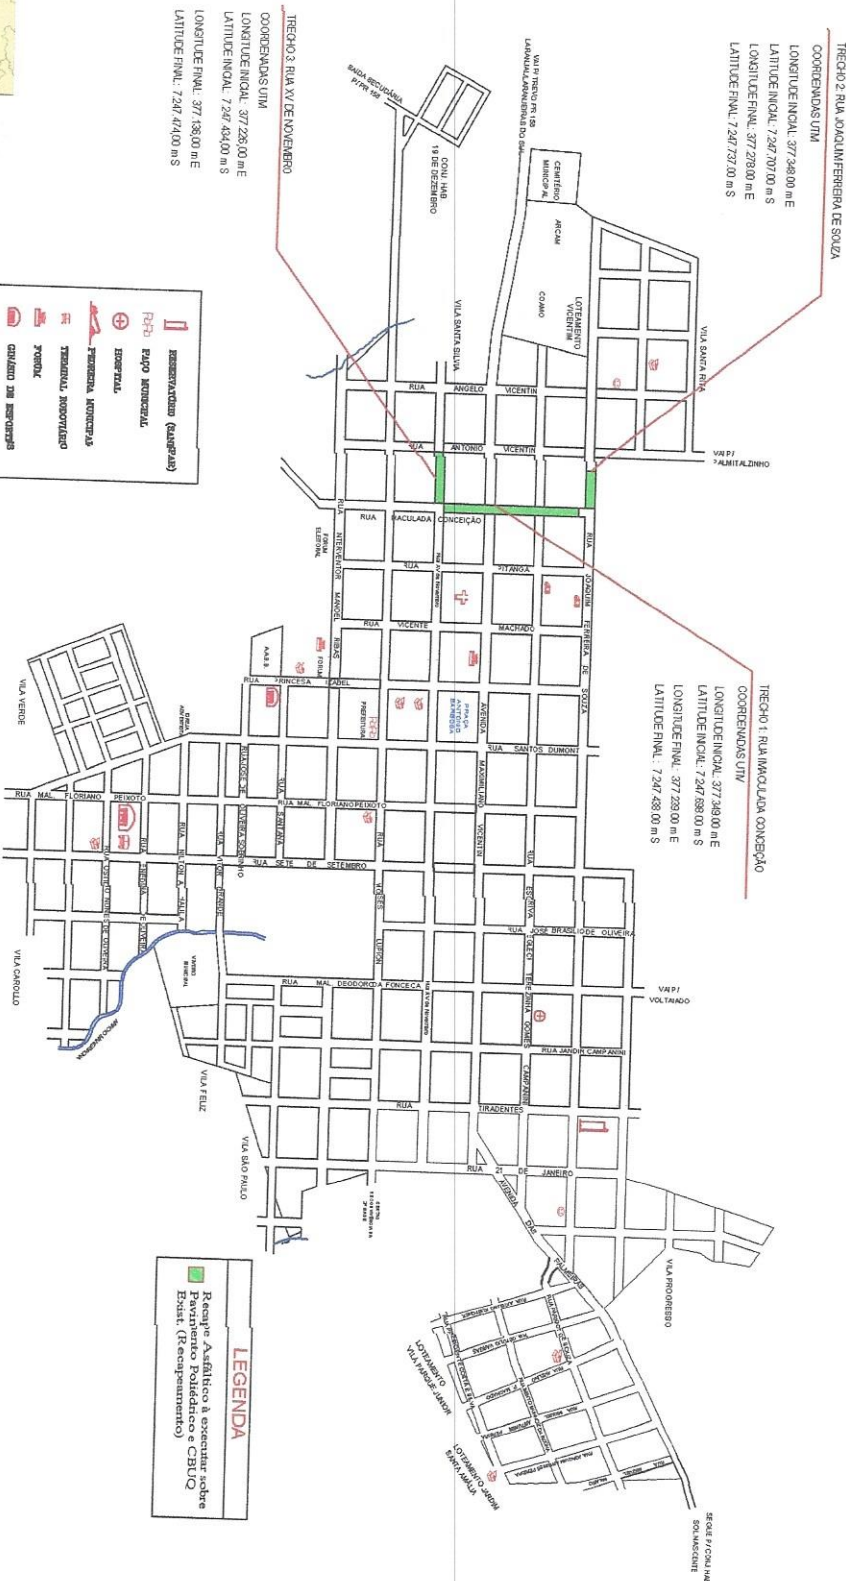


DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
R. IMACULADA CONCEIÇÃO (Trecho entre a Av. Jacintiliano Vilela e a R. Araújo Ferreira da Souza)
R. JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (Trecho entre a R. Imaculada Conceição e a Caminho)
R. XV DE NOVENEMBRO (Trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vilela)

Planta de Localização

01 / 07

ESCALA INDICADA
DESENHO: EDUARDO

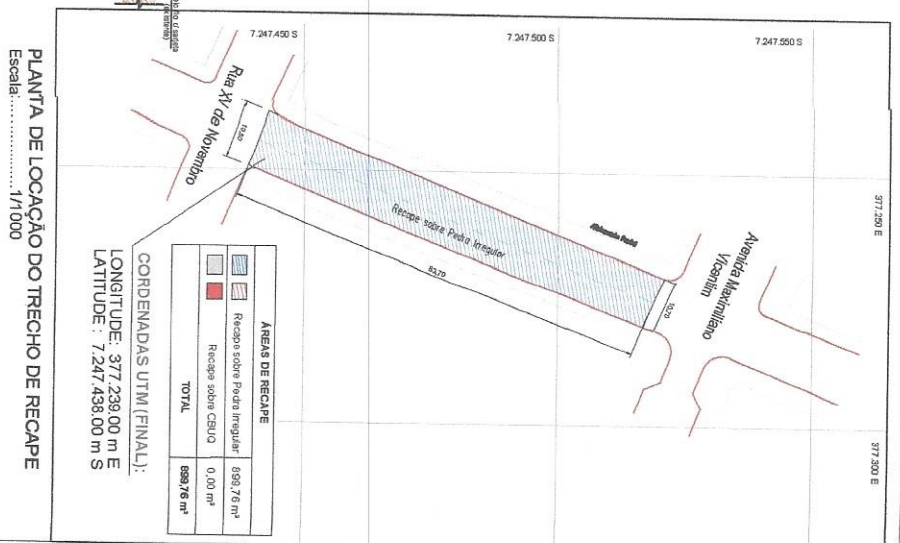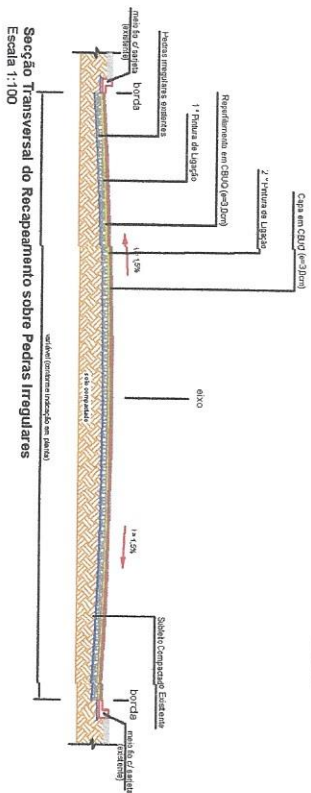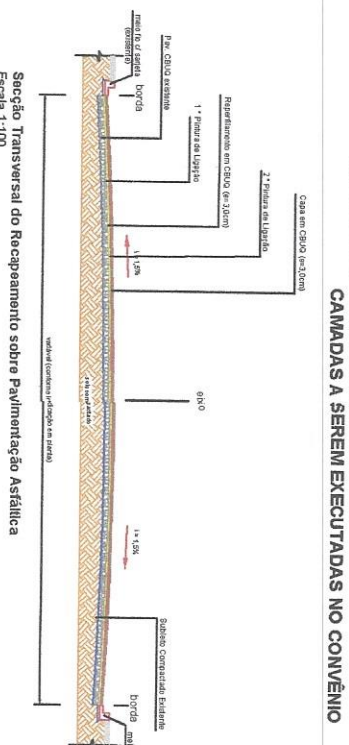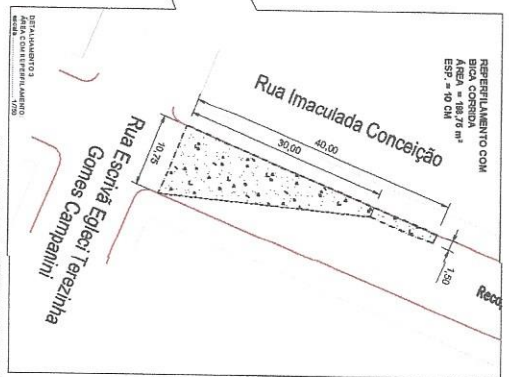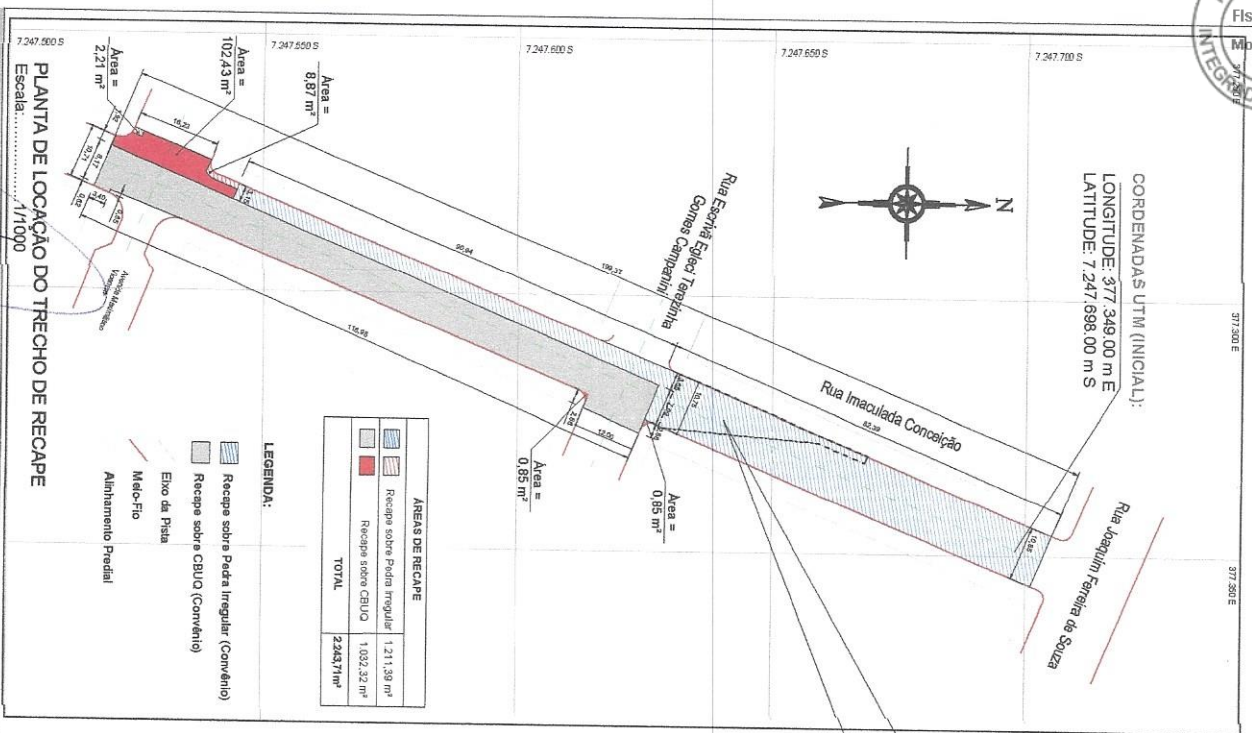

Palmital, 25 de Abril de 2019.

Prefeito Valdenel de Souza
Prefeitura Municipal de Palmita
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Eduardo A. Iomen
Engenheiro Civil - CREA-PR 80402/D

Palmital
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


PROJETO DE RECAPÉAMENTO ASFÁLTICO

R. IMACULADA CONCEIÇÃO (Trecho entre a Av. Maximiliano Vicentini e a R. Joaquim Ferreira de Souza)
R. JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (Trecho entre a R. Imaculada Conceição e a Camo)
R. XV DE NOVENBRO (Trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentini)

Planta de Localização

ESCALA INDICADA
DESENHO: EDUARDO

PROJETO GEOMÉTRICO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - RECAPE EM CBUQ
TRECHO 2: RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (ENTRE A RUA IMACULADA CONCEIÇÃO E A COAMO)

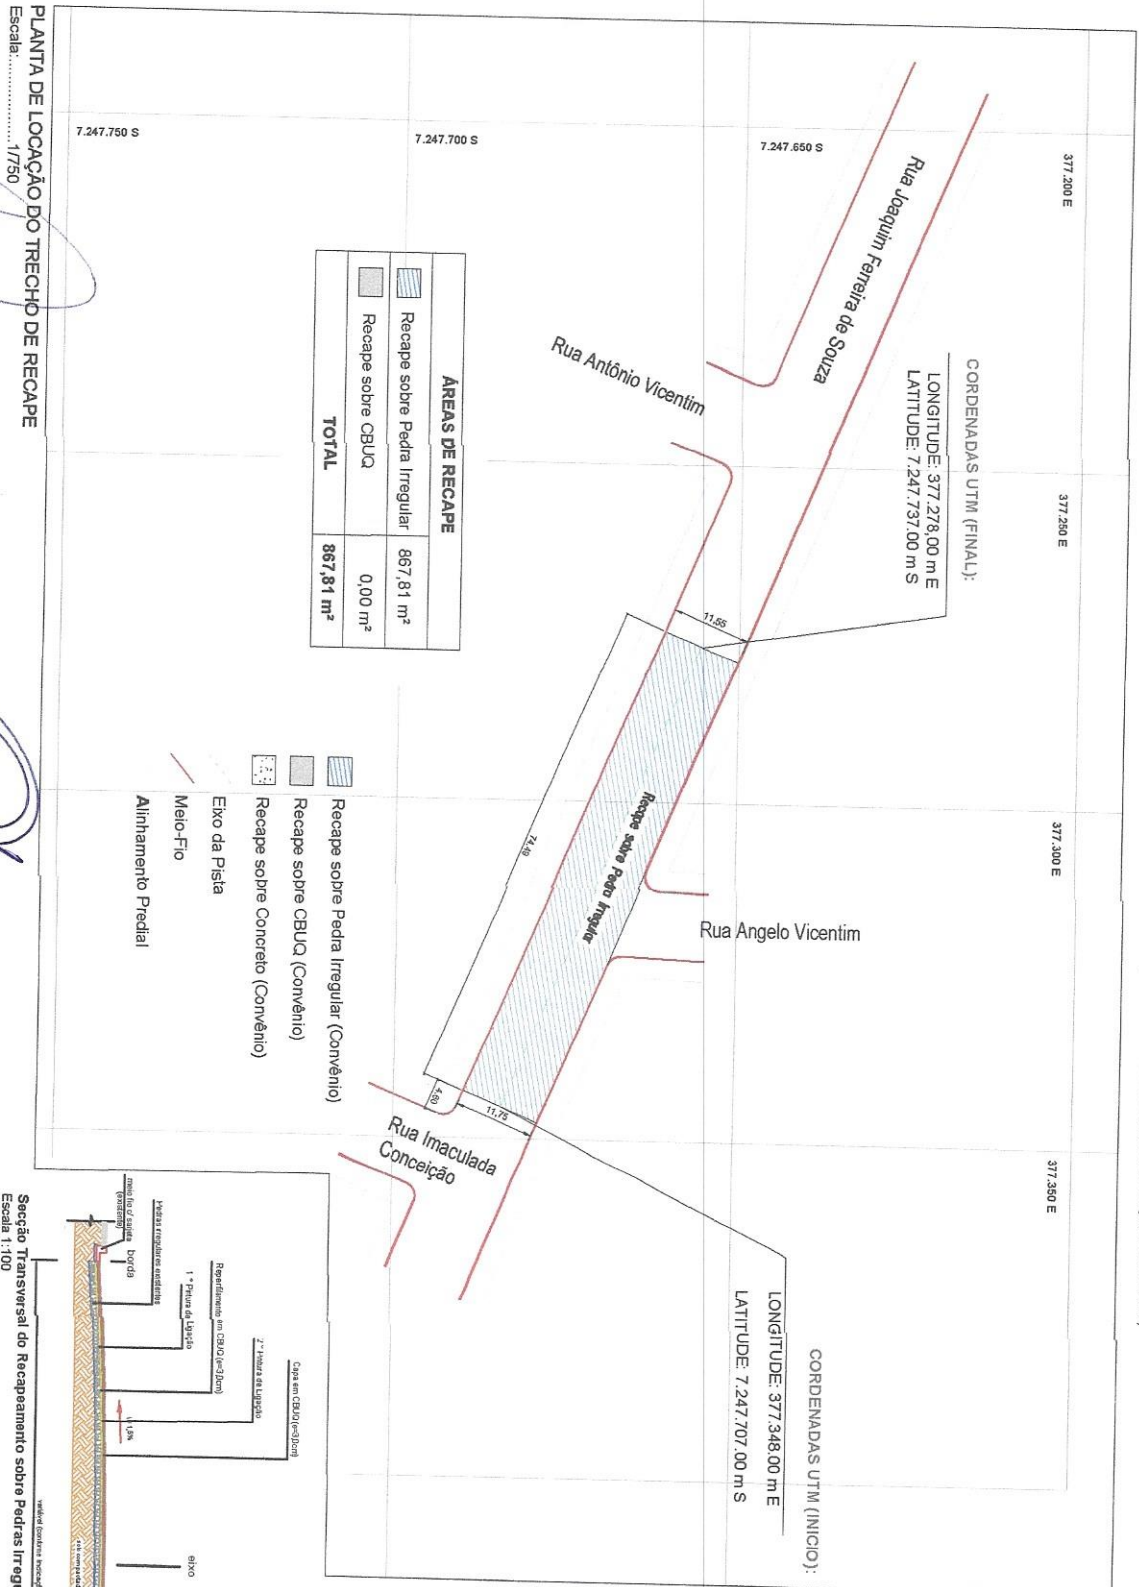

PLANTA DE LOCAÇÃO DO TRECHO DE RECAPE
Escala: 1/750

Palmital, 25 de Abril de 2019.
Prefeito Valdelei de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 73.680.025/0001-82

Eduardo O. Tomen
Engenheiro Civil - CREA-PR 80402/D




DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
R. IMACULADA CONCEIÇÃO (trecho entre a Av. Mesquita Vicentim e a R. Joaquim Ferreira de Souza)
R. JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a Coamo)
R. AV. DE NOBREGA (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentim)

Planta de Localização
ESCALA INDICADA
RESOLUÇÃO ESTATUTÁRIA

PROJETO GEOMÉTRICO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - RECAPE EM CBUQ

TRECHO 3: RUA XV DE NOVENBRO (ENTRE A RUA MACULADA CONCEIÇÃO E A RUA ANTÔNIO VICENTIM)

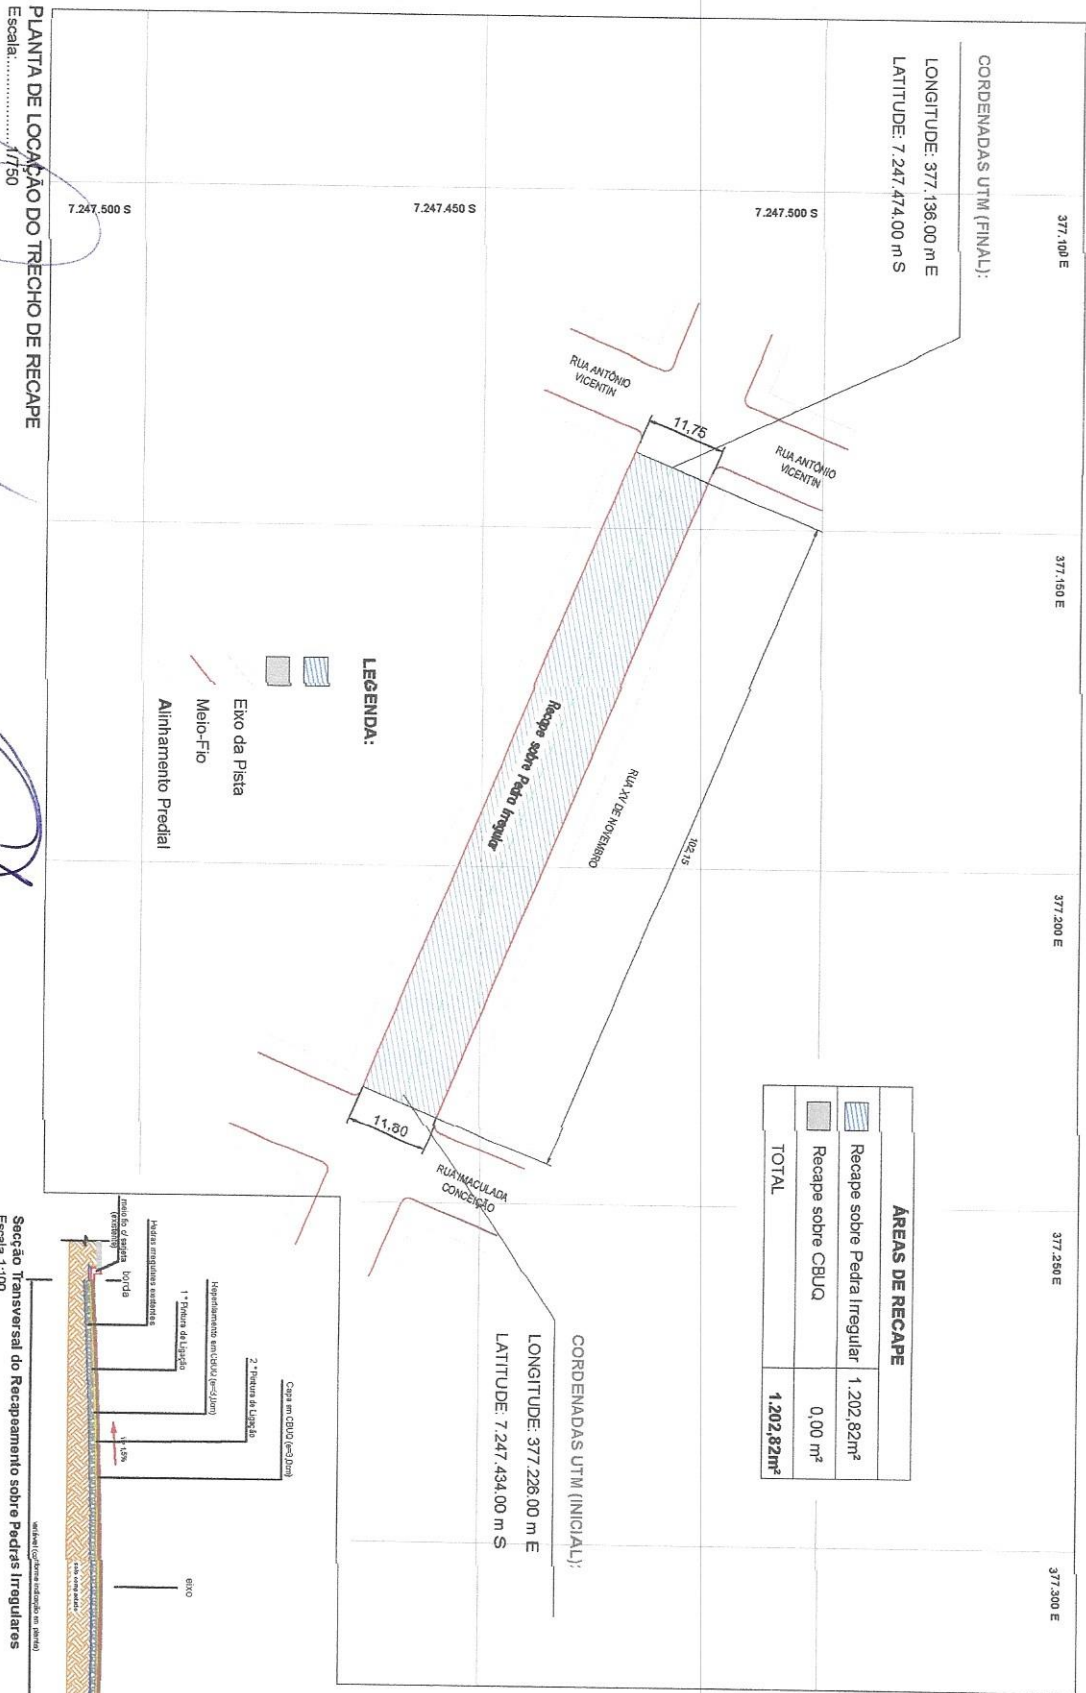

Palmital, 25 de Abril de 2019.

Refeito Valdenai de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CMBL 15.680.025/0001-82

Eduardo O. Tonnen
Engenheiro Civil - CREA-PR 80402/D

Prefeitura de
Palmital
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

04/07

R. MACULADA CONCEIÇÃO (trecho entre a Av. Maculileno Vicentim e a R. Joaquin Ferreira de Souza)
R. XV DE NOVENBRO (trecho entre a R. Maculada Conceição e a R. Antônio Vicentim)

Planta de Localização

ESCALA INDICADA
DESENHO: EDUARDO



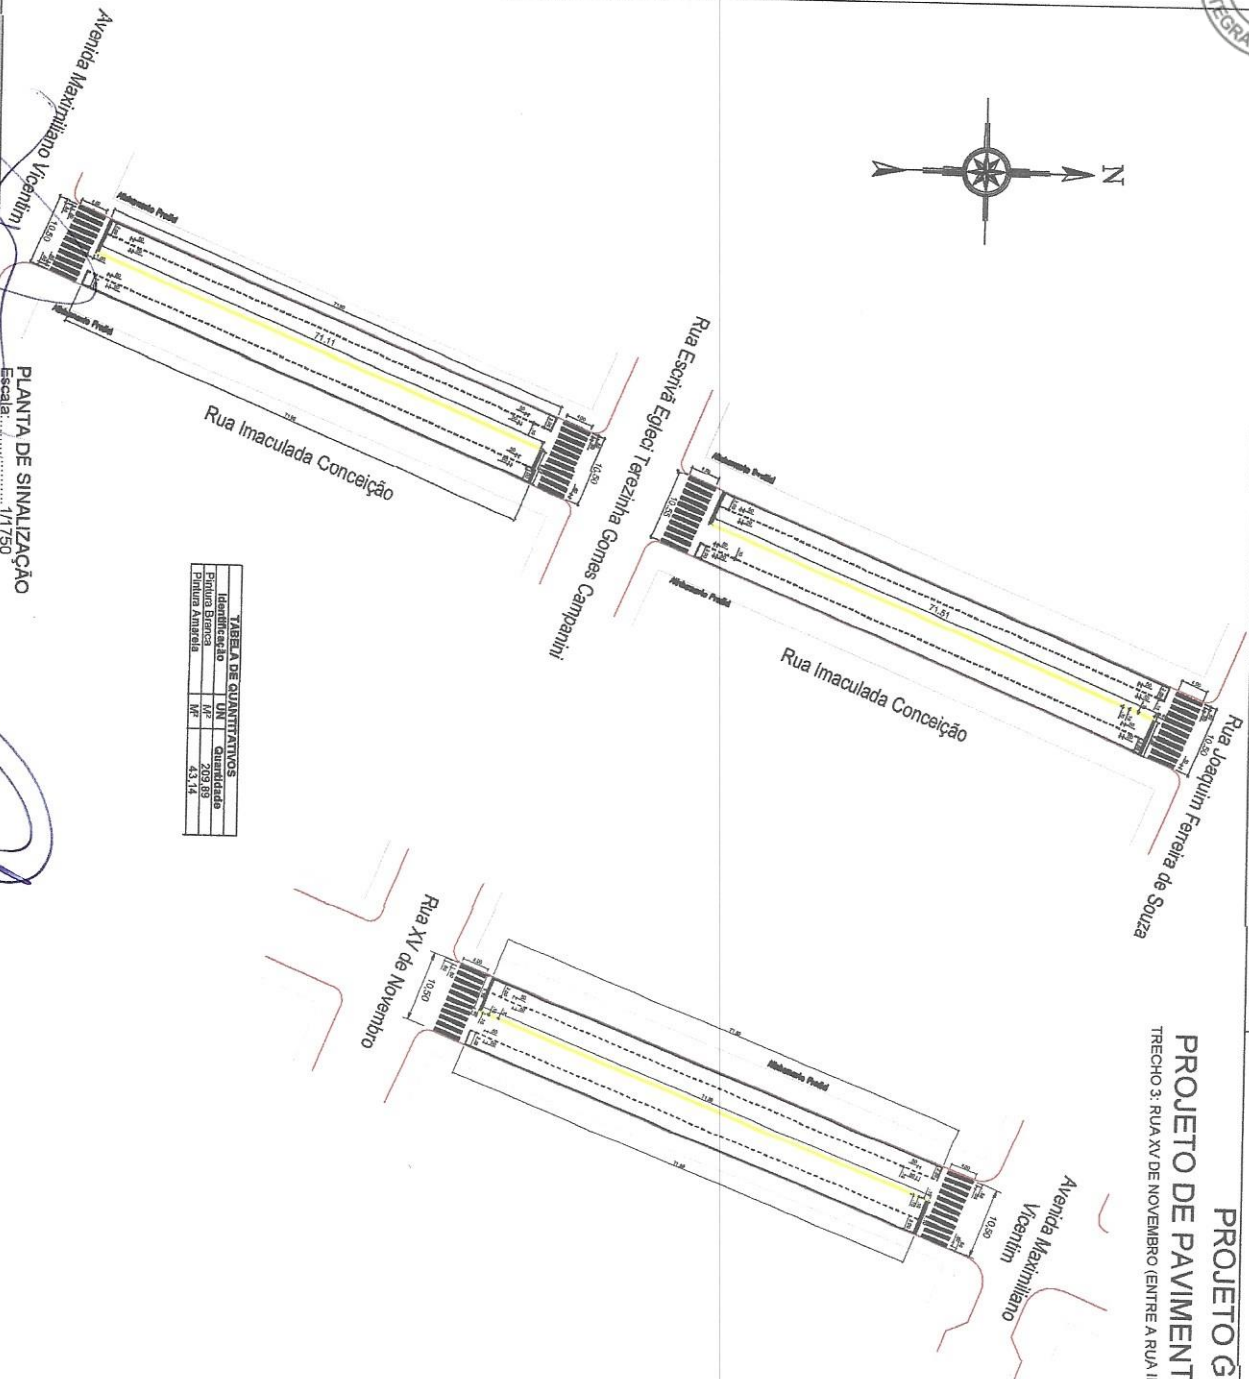


TABELA DE QUANTITATIVOS			
Item	Quantidade	Unidade	Valor
1. Pavimento Asfáltico	200,00	m²	50,14
2. Pintura Amarela	50,14	m²	50,14

PLANTA DE SINALIZAÇÃO
Escala: 1/1750

DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Escala: 1/200

DETALHE FAIXAS CENTRAIS
Escala: SEM

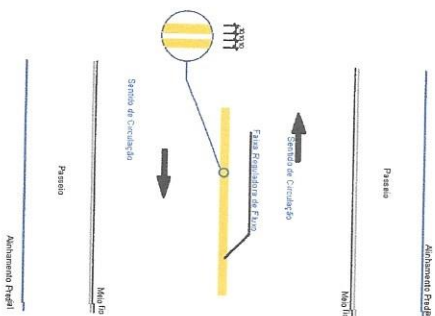

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - RECAPE EM CBUA

TRECHO 3: RUA XV DE NOVOEMBRO (ENTRE A RUA IMACULADA CONCEIÇÃO E A RUA ANTÔNIO VICENTINI)

Palmítal, 25 de Abril de 2019.

Prefeito Valdeni de Souza
Prefeitura Municipal de Palmítal
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Eduardo O. Tomen
Engenheiro Civil - CREA-PR 80402D



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



R. IMACULADA CONCEIÇÃO (trecho entre a Av. Maximiliano Vicentini e a R. Joaquim Ferreira de Souza)
R. JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentini)
R. XV DE NOVOEMBRO (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentini)

Planta de Localização

ESCALA: 1/200
DESENHO: EDUARDO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
TRECHO 2: RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (ENTRE A RUA IMACULADA CONCEIÇÃO E A COAMO)

TABELA DE QUANTITATIVOS		
Identificação	UN	Quantidade
Pintura Branca	M²	46,04
Pintura Amarela	M²	14,42

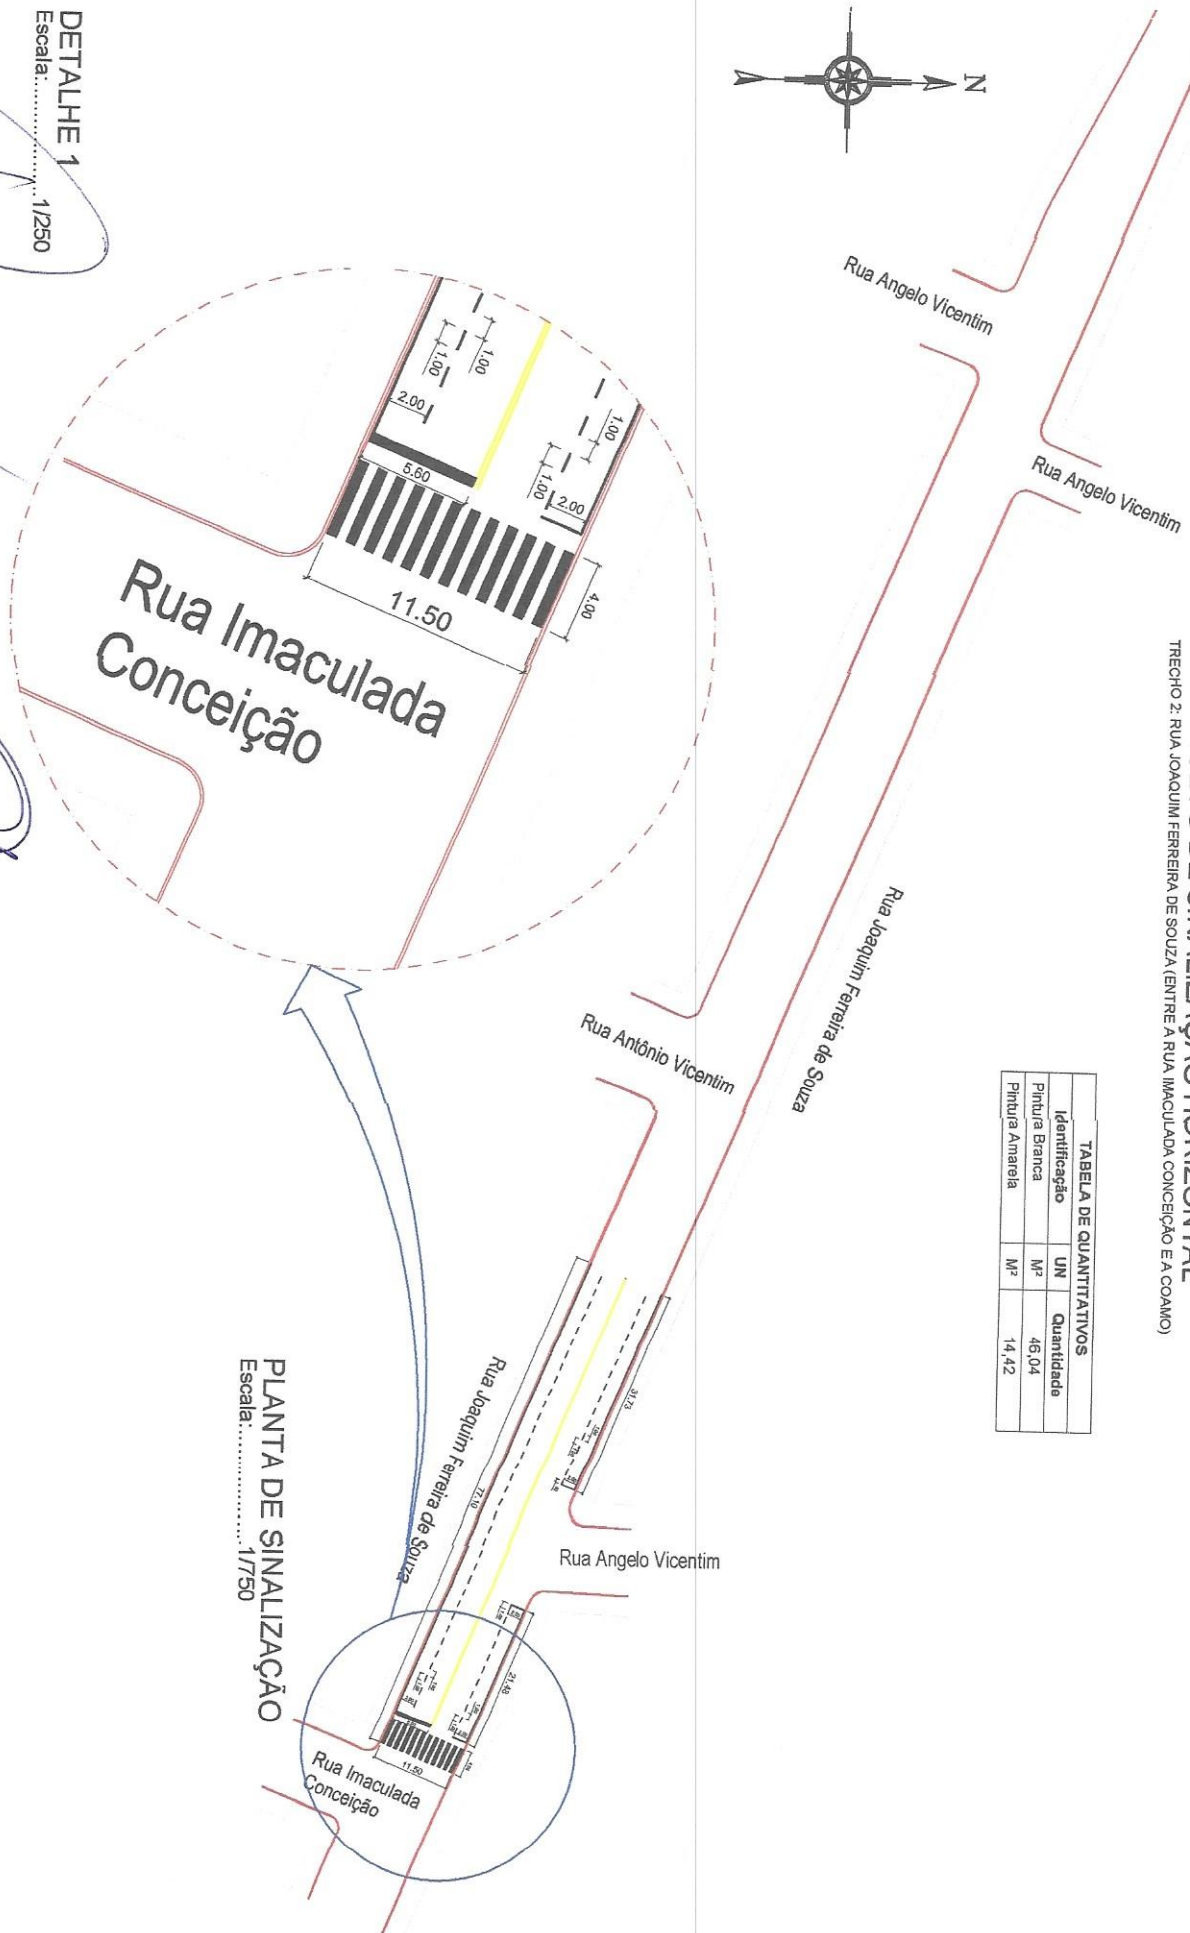

PLANTA DE SINALIZAÇÃO
Escala: 1/750

DETALHE 1
Escala: 1/250

Palmital, 25 de Abril de 2019

Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 15.690.025/0001-82

Prefeito Valdenel de Souza

Engenheiro Civil - CREA/PR 80402/D
Eduardo O. Tomem

Prefeitura de Palmital
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO

R. IMACULADA CONCEIÇÃO (trecho entre a Av. Marcolino Vicentim e a R. Joaquim Ferreira de Souza)
R. JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a Coamo)
R. XV DE NOVENO (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentim)


Planta de Localização

ESCALA INDICADA
DESENHO: EDUARDO

06/07

PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
TRECHO 3: RUA XV DE NOVENBRO (ENTRE A RUA IMACULADA CONCEIÇÃO E A RUA ANGELO VICENTINI)

TABELA DE QUANTITATIVOS		
Identificação	UN	Quantidade
Pintura Branca	M²	80,82
Pintura Amarela	M²	18,97

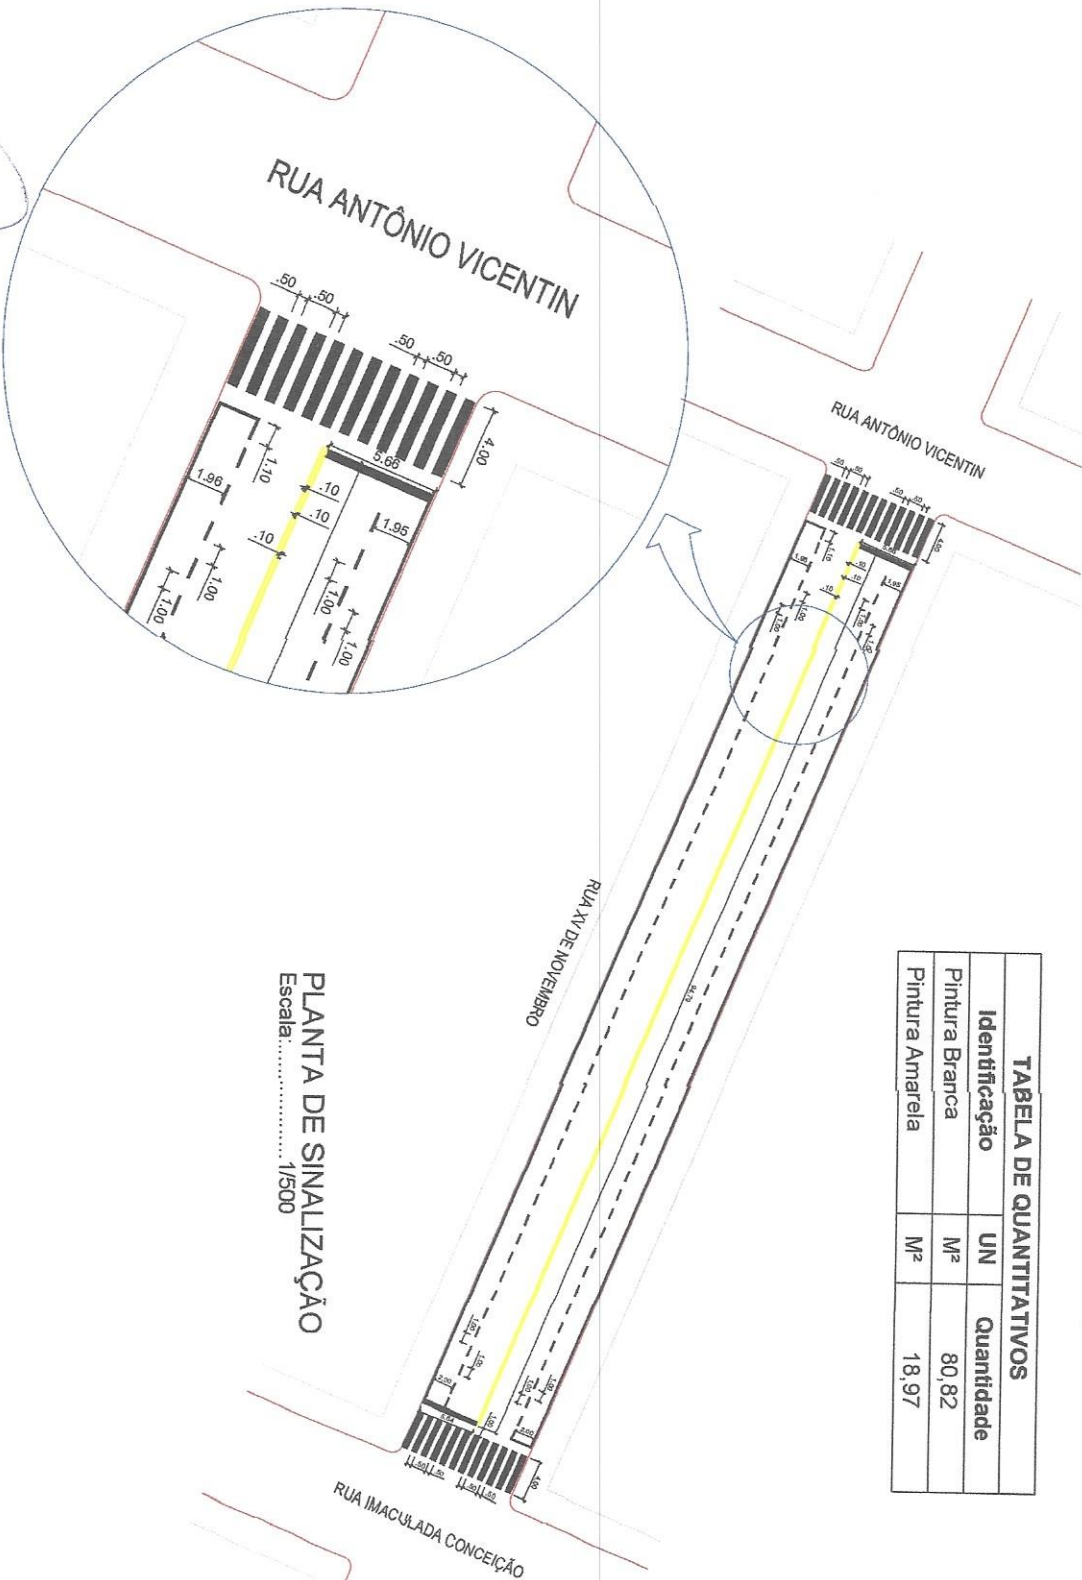


PLANTA DE SINALIZAÇÃO
Escala:..... 1/500

DETALHE 1
Escala:..... 1/250

DETALHE 2 - FAIXAS CENTRAIS
Escala:..... SEM

Palmital, 25 de Abril de 2019.
Prefeito Valdenel de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Engenheiro Civil - CREA-PR 80402/D
Eduardo O. Tomen



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROJETO DE RECAPÉAMENTO ASFALTICO
R. IMACULADA CONCEIÇÃO (trecho entre a Av. Mendelino Vicentini e a R. Joaquina Ferreira de Souza)
R. JOAQUINA FERREIRA DE SOUZA (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentini)
R. XV DE NOVENBRO (trecho entre a R. Imaculada Conceição e a R. Antônio Vicentini)

Planta de Localização

ESCALA INDICADA
DESENHO: EDUARDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q.
LOCAL: Rua Imaculada Conceição (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza) Extensão do Trecho = 283,07 metros
Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Imaculada Conceição e a Coamo) Extensão do Trecho = 74,49 metros
Rua XV de Novembro (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentim) Extensão do Trecho = 102,15 metros

INICIO TRECHO 1:

RUA IMACULADA CONCEIÇÃO



TRECHO 1:

RUA IMACULADA CONCEIÇÃO




TRECHO 1:

RUA IMACULADA CONCEIÇÃO



FIM DO TRECHO 1:

RUA IMACULADA CONCEIÇÃO

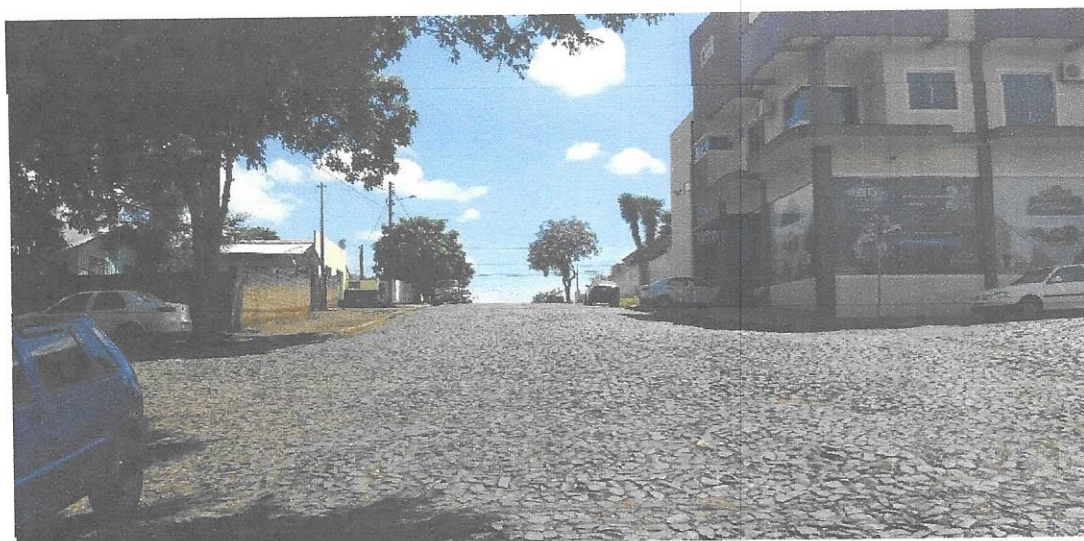

INICIO TRECHO 2:

RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA



FIM DO TRECHO 2:

RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA




INICIO DO TRECHO 3:

RUA XV DE NOVEMBRO



FIM DO TRECHO 3:

RUA XV DE NOVEMBRO

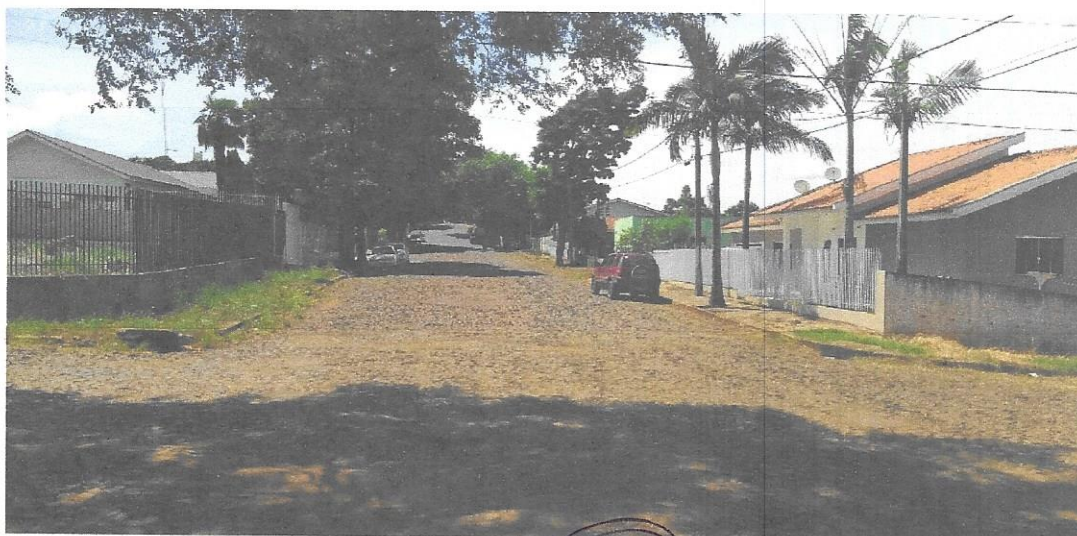

Palmital, 14 de Abril de 2020.

EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:	Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q.
LOCAL:	Rua Imaculada Conceição (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza) Extensão = 283,07 metros – Área = 3.143,47 m ² Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Imaculada Conceição e a Coamo) Extensão = 74,49 metros – Área = 867,81 m ² Rua XV de Novembro (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentim) Extensão = 102,15 metros – Área = 1.202,82
EXTENSÃO TOTAL:	459,71 m ²
ÁREA:	5.214,10 m ²

O presente memorial tem por finalidade especificar materiais, serviços e mão-de-obra para recapeamento asfáltico nas vias urbanas desta cidade, conforme especificações das normativas do DER/PR.

1 Limpeza da Área:

A superfície que receberá a camada de reperfilamento em concreto asfáltico deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. Esta limpeza poderá ser executada mecanicamente com a utilização de vassourões mecânicos, ou manualmente, depois de ser varrida toda a pista deverá ocorrer a lavagem com caminhão pipa.

2 Pintura de ligação RR-1C:

Os serviços deverão ser executados obedecendo as especificações dos serviços de pavimentação do DER-PR ES-P 17/17.

No recapeamento deverá ser aplicada pintura de ligação antes da camada de reperfilagem em CBUQ e outra pintura entre a camada de reperfilagem e a Capa de Rolamento ou "Capa Asfáltica".

Deverá estar embutido no preço desta etapa o custo de aquisição, transportes, acondicionamento e inclusive o transporte do material.

a. Definição:

A **pintura de ligação** consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.

b. Condições Gerais:

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva.

c. Condições Específicas:



i. Material:

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligação será do seguinte tipo: emulsão asfáltica tipo RR-1C.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m². Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m².

A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica, e outras substancias nocivas.

ii. Equipamento:

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistemas completos de aquecimento, que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme.

iii. Execução:

Após a pista estar limpa, aplica-se o ligante betuminoso RR-1C na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione viscosidade para espalhamento.

Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em decorrência da ruptura.

3 Reperfilagem:

Os serviços deverão ser executados obedecendo as especificações dos serviços de pavimentação do **DER-PR ES-P 21/17**.

Será executada uma camada de nivelamento ou "reperfilagem" nos trechos de recape sobre pedra irregular e sobre CBUQ, com camada aplicada em espessura média de 3 cm, conforme indicado no projeto, sendo este serviço executado com massa asfáltica de graduação fina, com a função de corrigir deformações ocorrentes na superfície do pavimento antigo e, simultaneamente, promover a selagem de fissuras existentes.

Conforme indicado em projeto, uma parte do trecho, devido a sua maior irregularidade, receberá um reperfilamento com material tipo brita bica corrida, com espessura média de 10 cm, para o devido nivelamento do trecho conforme o restante.

Tabela de composição de mistura



Peneira de malha quadrada		Porcentagem passando, em peso					
ABNT	Abertura, mm	Faixa A	Faixa B	Faixa C	Faixa D	Faixa E	Faixa F
1 ½"	38,1	100	100	—	—	—	—
1"	25,4	95 – 100	90 – 100	100	—	—	—
¾"	19,1	80 – 100	—	90 – 100	100	100	—
½"	12,7	—	56 – 80	—	80 – 100	90 – 100	—
⅜"	9,5	45 – 80	—	56 – 80	70 – 90	75 – 90	100
n.º 4	4,8	28 – 60	29 – 59	35 – 65	50 – 70	45 – 65	75 – 100
n.º 10	2,00	20 – 45	18 – 42	22 – 46	33 – 48	25 – 35	50 – 90
n.º 40	0,42	10 – 32	8 – 22	8 – 24	15 – 25	8 – 17	20 – 50
n.º 80	0,18	8 – 20	—	—	8 – 17	5 – 13	7 – 28
n.º 200	0,075	3 – 8	1 – 7	2 – 8	4 – 10	2 – 10	3 – 10
Utilização como		Ligação		Rolamento		Reperfilagem	
Variação do teor de ligante		4,0 – 5,5		4,5 – 6,0		5,0 – 6,5	
Espessura máx., cm		6,0		5,0		3,0	

A faixa de composição da mistura pretendida será a **FAIXA F**.

a. Execução:

A distribuição da massa asfáltica destinada a camada de reperfilagem, pode ser executada pela ação de motoniveladora, capaz de espalhar e conformar a mistura, de maneira eficiente e econômica, corrigindo todas as deformações do pavimento existente, devendo ser observado a temperatura mínima para distribuição da massa de 120° C. A borda cortante da lâmina deve ser substituída sempre que se apresentar desgastada ou irregular.

4 Recape (camada de rolamento):

Os serviços deverão ser executados obedecendo as especificações dos serviços de pavimentação do **DER-PR ES-P 21/17**.

Para a camada de rolamento, em todo o trecho, considerou-se concreto betuminoso usinado à quente, **com espessura final compactada de 3,00 cm**.

O serviço deverá ser executado obedecendo à especificação de serviço de pavimentação da DER – PR.

Deverá estar embutido no preço deste item, aquisição, transportes e acondicionamento dos materiais do CBUQ.

Tabela de composição de mistura.



Peneira de malha quadrada		Percentagem passando, em peso					
ABNT	Abertura, mm	Faixa A	Faixa B	Faixa C	Faixa D	Faixa E	Faixa F
1 ½"	38,1	100	100	—	—	—	—
1"	25,4	95 – 100	90 – 100	100	—	—	—
¾"	19,1	80 – 100	—	90 – 100	100	100	—
½"	12,7	—	56 – 80	—	80 – 100	90 – 100	—
⅜"	9,5	45 – 80	—	56 – 80	70 – 90	75 – 90	100
n.º 4	4,8	28 – 60	29 – 59	35 – 65	50 – 70	45 – 65	75 – 100
n.º 10	2,00	20 – 45	18 – 42	22 – 46	33 – 48	25 – 35	50 – 90
n.º 40	0,42	10 – 32	8 – 22	8 – 24	15 – 25	8 – 17	20 – 50
n.º 80	0,18	8 – 20	—	—	8 – 17	5 – 13	7 – 28
n.º 200	0,075	3 – 8	1 – 7	2 – 8	4 – 10	2 – 10	3 – 10
Utilização como		Ligação		Rolamento		Reperfilagem	
Variação do teor de ligante		4,0 – 5,5		4,5 – 6,0		5,0 – 6,5	
Espessura máx., cm		6,0		5,0		3,0	

A faixa de composição da mistura pretendida será a **FAIXA D**.

a. Definição:

O **concreto betuminoso** é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, compostas de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

b. Condições Gerais:

O concreto betuminoso será empregado como revestimento do pavimento.

Não será permitida a execução dos serviços, objeto deste memorial, em dias de chuva.

O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição não deve ser inferior a 120°C, em caso da mistura atingir temperatura inferior aos 120°C, esta deveser dispensada, não podendo ser aceita a sua aplicação pela fiscalização.

Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca da massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

c. Condições específicas:

i. Material:



Os materiais constituintes de concreto betuminoso são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, filler e ligante betuminoso os quais devem satisfazer as especificações do DER-PR.

- Ligante betuminoso

Para a execução do objeto do convenio serão utilizados os seguintes ligantes betuminosos:

Cimento asfalto de petróleo, CAP-50/70.

- Agregados

Agregado graúdo deve ser pedra, e deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila, e substâncias nocivas.

Agregado miúdo deve ser pó-de-pedra. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas.

- Material de enchimento (filler)

Deve ser constituído por materiais minerais finalmente divididos, tais como cimento portland, cal extinta, pós calcários, cinza volante, etc.

ii. Equipamento:

Todo equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, pelo órgão fiscalizador.

- Depósito para Ligante Betuminoso:

O depósito para ligante betuminoso deverá possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante. Estes dispositivos também deverão evitar qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado um sistema de recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

- Caminhões para transporte de mistura

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos.

- Equipamentos para espalhamento

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade.

- Equipamento para a compressão



Será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório.

5 Sinalização Horizontal


É o conjunto de linhas, marcas, símbolos e legendas aplicadas sobre o revestimento de uma rodovia ou via urbana, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender as condições de segurança e conforto do usuário, conforme estabelece o Código de Transito Brasileiro.

A sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica, retrorrefletiva é um conjunto de marcas viárias, símbolos e legendas aplicadas em rodovias e vias urbanas de tráfego leve a médio, com $2.000 \leq VDM \leq 6.000$ veículos, e durabilidade estimada de 24 meses, para atender às condições de segurança e conforto do usuário. Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações ES-OC 03/05 do DER-PR.

Não é permitida a execução dos serviços nas seguintes condições:

- a) Sem a pré-marcação da pintura, obedecendo as indicações no projeto;
- b) Sem a prévia limpeza da superfície a ser demarcada;
- c) Sem a aprovação prévia, pelo engenheiro fiscal da municipalidade, da tinta de resina acrílica a ser empregada;
- d) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C ;
- e) Quando a temperatura ambiente for superior a 40°C ;
- f) Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%;
- g) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa impedir a aderência adequada da tinta.

Palmital, 25 de Abril de 2019.



EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q.

O presente memorial de cálculo apresenta os procedimentos adotados para chegar aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária.

1- GRUPO LIMPEZA DE SUPERFICIE

1.1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE AR E ÁGUA

Área de limpeza de superfície (calculada no AutoCad):

Rua Imaculada Conceição = 3.143,47 m²

Rua Joaquim Ferreira de Souza = 867,81 m²

Rua XV de Novembro = 1.202,82 m²

TOTAL = **5.214,10 m²**

2- GRUPO PAVIMENTAÇÃO

2.1 e 2.2 QUANTIDADE CBUQ EXCL. FORNEC. DO CAP (até 10.000 t)

Recape sobre Pavimento Poliédrico:

Rua Imaculada Conceição:

Área = 2.111,15 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 2.111,15 x 0,06 = 126,67 m³

Massa = 126,67 x 2,5 ton/m³ = **316,67 ton**

Rua Joaquim Ferreira de Souza:

Área = 867,81 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 867,81 x 0,06 = 52,07 m³

Massa = 52,07 x 2,5 ton/m³ = **130,17 ton**

Rua XV de Novembro:

Área = 1.202,82 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 1.202,82 x 0,06 = 72,17 m³

Massa = 72,17 x 2,5 ton/m³ = **180,42 ton**

Recape sobre Pavimento Asfáltico:

Rua Imaculada Conceição:

Área = 1.032,32 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 1.032,32 x 0,06 = 61,94 m³

Massa = 61,94 x 2,5 ton/m³ = **154,85 ton**



Massa total de CBUQ = **782,11 ton**. Sendo **391,05 ton p/ Reperfilamento e 391,05 p/ capa**.

2.3 FORNECIMENTO DE CAP 50/70

ROLAMENTO

Volume total de CBUQ = 391,05 ton

Consumo de CAP por tonelada de CBUQ = 0,057 ton/ton

Massa total de CAP = $391,05 \times 0,057 = 22,29$ ton

REPERFILAMENTO

Volume total de CBUQ = 391,05 ton

Consumo de CAP por tonelada de CBUQ = 0,060 ton/ton

Massa total de CAP = $391,05 \times 0,060 = 23,46$ ton

TOTAL = 45,75 ton

2.4 BICA CORRIDA

Área obtida software AUTOCAD X espessura média
 $198,75 \times 0,10 = 19,87 \text{ m}^2$

3- GRUPO LIGANTES BETUMINOSOS

3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO

Área da pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão = **10.428,20 m²**
(sendo 5.214,10 entre o pavimento existente e a camada de reperfilagem, e 5.214,10 entre a camada de reperfilagem e a capa de rolamento, área conforme item 1.1)

3.2 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Área da pintura de ligação = 10.428,20 m² (5.214,10 entre pavimento existente e a camada de reperfilagem, e 5.214,10 entre a camada de reperfilagem e a capa de rolamento).

Consumo de Emulsão por m² = 0,5 litros

Volume de emulsão = $10.428,20 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ litros/m}^2 = 5.214,10$ litros

Densidade adotada = 1,000 l/ton

Peso total = 5,21 ton

4- GRUPO SINALIZAÇÃO

4.1 FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA

Rua Imaculada Conceição = 253,03 m²

Rua Joaquim Ferreira de Souza = 60,46 m²



Rua XV de Novembro = 99,79

Área total de pintura = $253,03 + 60,46 + 99,79 = 413,28 \text{ m}^2$



EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D

Palmital, 22 de Junho de 2020.

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES

Serviço: Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Trecho: Perímetro Urbano, Palmital/PR - Ruas: Imaculada Conceição, Joaquim F. de Souza e XV de Novembro
Data: 22/06/2020
Área (m²): 5.214,10
Extensão (m): 459,71

Distâncias Médias de Transportes(DMT)						
	Materiais	Origem	Comercial		Local	
			Pav.	N/pav.	Pav.	N/pav.
DESTINO - TRECHO	Abrigo parada ônibus	(1)				
	Areia	Areal - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Brita	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax	130,00		10,00	
	Cal hidratada/virgem	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax	130,00		10,00	
	Cal CH-1 p/microrev.	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax	130,00		10,00	
	CAP-30/45 ou CAP-50/70	Araucária - Repar				
	Cimento	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	CM-30	Araucária - Repar				
	Emulsão	Apucarana(AP), CBB asfalto	250,00			
	Emulsão c/ polímero	Curitiba (CT)				
	Gabião galvanizado	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Massa brita graduada	Usina de solos - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Massa a quente	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax	130,00		10,00	
	Massa a frio	Usina de asfalto - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Massa solo-cimento	Usina de solos - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Material de fresagem	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Material de pav.demolido	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Paralelepípedo	Jazida/Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Pedra Britada-O.A.E.	Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Pedra mão	Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Poliedro	Jazida/Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Preench.rebaixo	Corte em rocha/Jazida - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Rachão	Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Solo jazida	Jazida - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Solos moles	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Revestimento Primário	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tijolos	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Trilhos/chapas	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tubo/lajota concreto	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tubo metálico/Pórticos	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tampão de Ferro Fundido	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
DESTINO: USINA	Areia	Areal - PONTA GROSSA Lat: 25° 10' 57" S / Long: 50° 8' 54" O	138,00		30,00	
	Brita	Pedreira - Guarapuava - Grupo Itax			0,50	
	Cimento Portland	Campo Largo - Itambé ou Rio Branco do Sul - Votorantim				
	CAP/CAP-Borracha/Polímero	Araucária - Repar	254,00			
	Cal hidratada CH-1	Rio Branco do Sul	230,00		48,00	
	Emulsão RM-1C/2C	Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT)				
	Emulsão c/polímero	Curitiba (CT)				
	Solo jazida	Jazida - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				

EDUARDO ORESTES TOMEM
ENG CIVIL - CREA-PR 80.402/D

Palmital, 23 de Abril de 2020


ORÇAMENTO									
Município : Palmital/Pr			Data base DER : Outubro/2019 (sem desoneração)			Reelaborado em : 09/06/2020			
Trecho : Rua Imaculada Conceição (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza) Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Imaculada Conceição e a Coamo) Rua XV de Novembro (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentim)									
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT		VALOR	Forma de Execução
						S/BDI	C/BDI		
1	Grupo Limpeza								
1.1	595580	DER	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m²	5.214,10	1,56	1,95	10.167,50	Indireta
			Sub-total Limpeza					10.167,50	
2	Grupo pavimentação								
2.1	570500	DER	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa final)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	ton	391,05	215,29	269,11	105.235,47	Indireta
2.2	570000	DER	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	ton	391,05	194,06	242,57	94.857,00	Indireta
2.3	589000	DER	Fornecimento de CAP-50/70	ton	45,75	3.474,98	4.343,72	198.725,19	Indireta
2.4	530200	DER	Bica Corrida	m³	19,87	147,30	184,12	3.658,46	
			Sub-total pavimentação					402.476,12	
3	Grupo ligantes betuminosos								
3.1	561100	DER	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	10.428,20	0,29	0,36	3.754,15	Indireta
3.2	589420	DER	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	ton	5,21	2.422,82	3.028,52	15.778,59	Indireta
			Sub-total ligantes					19.532,74	
4	Grupo sinalização								
4.1	822100	DER	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m²	413,28	19,59	24,48	10.117,09	Indireta
			Sub-total sinalização					10.117,09	
			TOTAL GERAL					442.293,45	

Taxa de ISS do município : 3 %

Base de calculo : mão de obra (10%)

BDI - 25%

Eng. Eduardo Orestes Tomen
CREA: PR-80.402/D



1. Responsável Técnico

EDUARDO ORESTES TOMEN

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1702617750

Carteira: PR-80402/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PALMITAL**

CNPJ: 75.680.025/0001-82

RUA MOISÉS LUPION, 1001

CENTRO - PALMITAL/PR 85270-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/06/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA XV DE NOVEMBRO, S/N

ENTRE A R. IMAC. CONCEIÇÃO E A R. ANTÔNIO VICENTIM VILA SANTA SILVIA PALMITAL/PR 85270-000

Data de Início: 01/06/2020

Previsão de término: 30/05/2021

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PALMITAL**

CNPJ: 75.680.025/0001-82

RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, S/N

ENTRE A R. IMACULADA CONCEIÇÃO E COAMO LOTEAMENTO VICENTIM - PALMITAL/PR 85270-000

Data de Início: 01/06/2020

Previsão de término: 30/05/2021

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PALMITAL**

CNPJ: 75.680.025/0001-82

RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, S/N

ENTRE A R. JOAQUIM F. DE SOUZA E R. XV DE NOVEMBRO CENTRO - PALMITAL/PR 85270-000

Data de Início: 01/06/2020

Previsão de término: 30/05/2021

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PALMITAL**

CNPJ: 75.680.025/0001-82

4. Atividade Técnica

[Elaboração de orçamento, Projeto] de *pavimentação asfáltica para vias urbanas*

Quantidade

Unidade

[Fiscalização de obra] de *pavimentação asfáltica para vias urbanas*

5.214,10

M2

5.214,10

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONVÊNIO COM O DER

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Palmital - PR, 24 de *Junho* de 2020

Local

data

EDUARDO ORESTES TOMEN - CPF: 032.940.689-21

MUNICÍPIO DE PALMITAL - CNPJ: 75.680.025/0001-82

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 23/06/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720202615263



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos, a quem possa interessar, que fica a cargo do município o fornecimento e a instalação das placas de obra, conforme normas e padrões do DER/PR.

Sem mais para o momento.



EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D

Palmital, 22 de Junho de 2020.

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q.

O presente memorial de cálculo apresenta os procedimentos adotados para chegar aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária.

1- GRUPO LIMPEZA DE SUPERFÍCIE

1.1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE AR E ÁGUA

Área de limpeza de superfície (calculada no AutoCad):

Rua Imaculada Conceição = 3.143,47 m²

Rua Joaquim Ferreira de Souza = 867,81 m²

Rua XV de Novembro = 1.202,82 m²

TOTAL = **5.214,10 m²**

2- GRUPO PAVIMENTAÇÃO

2.1 e 2.2 QUANTIDADE CBUQ EXCL. FORNEC. DO CAP (até 10.000 t)

Recape sobre Pavimento Poliédrico:

Rua Imaculada Conceição:

Área = 2.111,15 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 2.111,15 x 0,06 = 126,67 m³

Massa = 126,67 x 2,5 ton/m³ = **316,67 ton**

Rua Joaquim Ferreira de Souza:

Área = 867,81 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 867,81 x 0,06 = 52,07 m³

Massa = 52,07 x 2,5 ton/m³ = **130,17 ton**

Rua XV de Novembro:

Área = 1.202,82 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 1.202,82 x 0,06 = 72,17 m³

Massa = 72,17 x 2,5 ton/m³ = **180,42 ton**

Recape sobre Pavimento Asfáltico:

Rua Imaculada Conceição:

Área = 1.032,32 m²

Espessura = 0,03m de reperfilamento + 0,03m de capa = 0,06m

Volume = 1.032,32 x 0,06 = 61,94 m³

Massa = 61,94 x 2,5 ton/m³ = **154,85 ton**



Massa total de CBUQ = **782,11 ton**. Sendo **391,05 ton p/ Reperfilamento e 391,06 p/ capa**.

2.3 FORNECIMENTO DE CAP 50/70

ROLAMENTO

Volume total de CBUQ = 391,05 ton

Consumo de CAP por tonelada de CBUQ = 0,057 ton/ton

Massa total de CAP = $391,05 \times 0,057 = 22,289$ ton

REPERFILAMENTO

Volume total de CBUQ = 391,06 ton

Consumo de CAP por tonelada de CBUQ = 0,060 ton/ton

Massa total de CAP = $391,06 \times 0,060 = 23,463$ ton

TOTAL = 45,752 ton

2.4 BICA CORRIDA

Área obtida software AUTOCAD X espessura média

$198,75 \times 0,10 = 19,87 \text{ m}^3$

3- GRUPO LIGANTES BETUMINOSOS

3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO

Área da pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão = **10.428,20 m²**

(sendo 5.214,10 entre o pavimento existente e a camada de reperfilagem, e 5.214,10 entre a camada de reperfilagem e a capa de rolamento, área conforme item 1.1)

3.2 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Área da pintura de ligação = 10.428,20 m² (5.214,10 entre pavimento existente e a camada de reperfilagem, e 5.214,10 entre a camada de reperfilagem e a capa de rolamento).

Consumo de Emulsão por m² = 0,5 litros

Volume de emulsão = $10.428,20 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ litros/m}^2 = 5.214,10$ litros

Consumo Emulsão adotada = 1,000 l/ton

Peso total = 5,214 ton

4- GRUPO SINALIZAÇÃO

4.1 FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA

Rua Imaculada Conceição = 253,03 m²

Rua Joaquim Ferreira de Souza = 60,46 m²



Rua XV de Novembro = 99,79

Área total de pintura = 253,03 + 60,46 + 99,79 = 413,28 m²



EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D

Palmital, 22 de Junho de 2020.

ORÇAMENTO

Município : Palmital/Pr			Data base DER : Outubro/2019 (sem desoneração)				Reelaborado em : 09/06/2020		
Trecho : Rua Imaculada Conceição (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza)									
Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Imaculada Conceição e a Coamo)									
Rua XV de Novembro (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentim)									
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT		VALOR	Forma de Execução	
					S/BDI	C/BDI			
Grupo Limpeza									
595580	DER	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m²	5.214,10	1,56	1,95	10.167,50	Indireta	
		Sub-total Limpeza					10.167,50		
Grupo pavimentação									
570500	DER	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	ton	391,05	215,29	269,11	105.235,47	Indireta	
570000	DER	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	ton	391,06	194,06	242,57	94.859,42	Indireta	
589000	DER	Fornecimento de CAP-50/70	ton	45,752	3.474,98	4.343,72	198.733,88	Indireta	
530200	DER	Bica Corrida	m³	19,87	147,30	184,12	3.658,46		
		Sub-total pavimentação					402.487,23		
Grupo ligantes betuminosos									
561100	DER	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	10.428,20	0,29	0,36	3.754,15	Indireta	
589420	DER	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	ton	5,214	2.422,82	3.028,52	15.790,70	Indireta	
		Sub-total ligantes					19.544,86		
Grupo sinalização									
822100	DER	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m²	413,28	19,59	24,48	10.117,09	Indireta	
		Sub-total sinalização					10.117,09		
		TOTAL GERAL					442.316,68		

Taxa de ISS do município : 3 %

Base de calculo : mão de obra (10%)

BDI - 25%

Eng. Eduardo Orestes Tomen
CREA: PR-80.402/D

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES

Serviço: Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Trecho: Perímetro Urbano, Palmital/PR - Ruas: Imaculada Conceição, Joaquim F. de Souza e XV de Novembro
Data: 22/06/2020
Área (m²): 5.214,10
Extensão (m): 459,71

		Distâncias Médias de Transportes(DMT)				
DESTINO - TRECHO	Materiais	Origem	Comercial		Local	
			Pav.	N/pav.	Pav.	N/pav.
	Abrigo parada ônibus	(1)				
	Areia	Areal - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Brita	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax	110,00		30,00	
	Cal hidratada/virgem	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax				
	Cal CH-1 p/microrev.	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax				
	CAP-30/45 ou CAP-50/70	Araucária - Repar				
	Cimento	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	CM-30	Araucária - Repar				
	Emulsão	Apucarana(AP), CBB asfalto	250,00			
	Emulsão c/ polímero	Curitiba (CT)				
	Gabião galvanizado	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Massa brita graduada	Usina de solos - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Massa a quente	Usina de asfalto - Guarapuava - Grupo Itax	110,00		30,00	
	Massa a frio	Usina de asfalto - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Massa solo-cimento	Usina de solos - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Material de fresagem	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Material de pav.demolido	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Paralelepípedo	Jazida/Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Pedra Britada-O.A.E.	Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Pedra mão	Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Poliedro	Jazida/Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Preench.rebaixo	Corte em rocha/Jazida - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Rachão	Pedreira - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Solo jazida	Jazida - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Solos moles	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Revestimento Primário	Pista p/Bota-fora - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tijolos	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Trilhos/chapas	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tubo/lajota concreto	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tubo metálico/Pórticos	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
	Tampão de Ferro Fundido	Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				
DESTINO: USINA	Areia	Areal - PONTA GROSSA Lat: 25° 10' 57" S / Long: 50° 8' 54" O	138,00		30,00	
	Brita	Pedreira - Guarapuava - Grupo Itax				
	Cimento Portland	Campo Largo - Itambé ou Rio Branco do Sul - Votorantim				0,50
	CAP/CAP-Borracha/Polímero	Araucária - Repar	254,00			
	Cal hidratada CH-1	Rio Branco do Sul	248,00		30,00	
	Emulsão RM-1C/2C	Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT)				
	Emulsão c/polímero	Curitiba (CT)				
	Solo jazida	Jazida - Nome da cidade - Nome do Estabelecimento				

Palmital, 23 de Abril de 2020

EDUARDO ORESTES TOMEM
ENG CIVIL - CREA-PR 80.402/D

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 29/06/2020 08:32

DESPACHO

Visando a formalização de convênio por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL e o Município de Palmital, com interveniência do DER/PR, solicitamos que a prefeitura nos informem o valor do percentual de ISS e a Base de Cálculo da mão-de-obra. Enviar a informação através de ofício com a assinatura do profissional responsável pela informação ou o Prefeito, se for o caso.

Não enviar lei para interpretação, é necessário apenas que informem objetivamente o ISS que é cobrado das obras de construção civil pela prefeitura e a porcentagem da base de cálculo.

Se não for observada a base de cálculo ocorre a oneração do orçamento, o que poderá ser questionado pelo TCE.

OFÍCIO/GAB Nº 155/2020

Palmital, 29 de junho de 2020

ILMO. SENHOR
PAULO COUTO CARVALHO BELO
ENGENHEIRO
SEIL – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
CURITIBA/PR.

Assunto: Atendimento a Demanda solicitada através do Portal E-Protocolo ao convênio 15.755.214-7 no que dispõe sobre o ISSQN aplicado aos convênios.


Prezado Senhor,

Vimos, pelo presente encaminhar declaração do setor de tributação do Município o qual contempla os esclarecimentos sobre a forma de aplicação das alíquotas do ISSQN nas obras de construção civil do Município.

Cabe-nos informar que ainda não temos uma legislação aprovada sobre essa matéria, a aplicação das alíquotas estão sendo efetuadas através de normativa interna do setor de tributação, a qual segue o mesmo padrão desde o ano de 2005.

Assim, na certeza do cumprimento à solicitação do convênio desde já agradecemos e reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

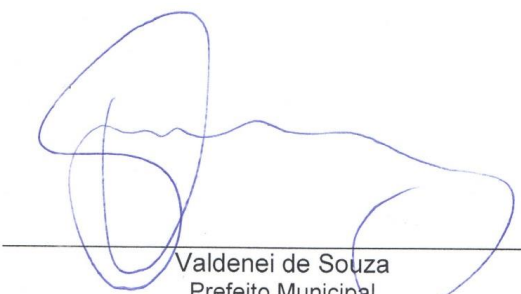

Valdenei de Souza
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PALMITAL

Estado do Paraná

CNPJ: 75.680.025/0001-82



DECLARAÇÃO SOBRE O ISSQN

Declaramos, para fins de comprovação junto aos convênios de obras de Pavimentação (asfalto, recapeamento asfáltico, pedras irregulares e pavimentação primária), que o ISSQN cobrado sobre este tipo de obra é calculado da seguinte forma:

- **Percentual da base de cálculo para o ISSQN = 10%**
- **Alíquota do ISSQN sobre a base de cálculo = 3%**

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Palmital, 29 de junho de 2020.

JOSÉ DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO
Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização
Portaria 458/2017

De: José Brustolin Neto
Diretor-Geral/SEIL

Memorando nº: 006/DG

Para: Sérgio Moreira Gomes
Chefe do DFIL/SEIL

Data: 20/01/2020

Senhor Chefe,

Tendo em vista o Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA) nº. 13636, pelo qual a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão – CAGE – TCE/PR constatou indícios de irregularidade na adoção de mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de processo licitatório originário de convênio firmado com esta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, ao apontar que:

Entendemos não ser essa a melhor solução a ser adotada, tendo em vista que tal metodologia, pouco transparente, tem como premissa as obras rodoviárias que demandam altas taxas de mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal para regiões afastadas de centros urbanos, o que não é caso em tela. Ademais, conforme a nova metodologia de custos do DNIT, os valores de mobilização e desmobilização são possíveis de serem calculados. (...)

Diante o exposto, entendemos ser indevida a inserção do item mobilização e desmobilização da forma proposta. (...)

2.1.4 RECOMENDAÇÃO: Tendo em vista a inclusão da etapa de mobilização e desmobilização no orçamento, sendo essa uma prática que pode causar dano ao erário na forma proposta, recomendamos a remoção do item do orçamento base. Grifei

Diante o exposto, emitimos o Ofício Circular nº. 001/DG às Prefeituras que firmaram convênios com esta SEIL no ano de 2019, que tiveram o referido item previsto na planilha orçamentária, para apresentação de novo Plano de Trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, e declaração de contrapartida atualizada para realização de termo aditivo para supressão do referido valor. Solicitamos que seja respeitada a orientação do TCE/PR na instrução dos futuros convênios.

Atenciosamente,

José Brustolin Neto
Diretor-Geral/SEIL

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500
www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 16.337.564-8 por: Manuela Toppel Portes em: 20/01/2020 10:26. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016, Assinado por: José Brustolin Neto em 20/01/2020 11:14. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 5b70823e881e574b3da83beed9a1eb47

Inserido ao protocolo 15.755.214-7 por: Paulo Couto Carvalho Belo em: 29/06/2020 15:11.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 29/06/2020 15:54

DESPACHO

DER/DT/CCO
Senhor Alfredo

Para fins de formalização de convênio entre a SEIL e o Município de Palmital para obras de recape asfáltico, solicitamos a elaboração de orçamento oficial a partir da planilha orçamentária e planilha de distâncias médias de transporte anexas as folhas 100 e 101, respectivamente.

Informamos que foi criado no SCO o orçamento n 6842.

O serviço "595580 - Limpeza de pavimento com jato de ar e água" foi copiado do orçamento no 6795/2.

A prefeitura informou através da Declaração apensa a folha 104 que a alíquota do ISS do Município é de 3% e Base de cálculo de 10%.

Com base no memorando no 006/DG (fl.105), solicitamos que não seja inserido o valor referente a "Mobilização e Desmobilização" no presente orçamento.

Atenciosamente

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
COORD.DE CUSTOS E ORÇAMENTO

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 09/07/2020 15:31

DESPACHO

Encaminhamos em anexo o orçamento referente ao Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital, no valor de R\$448.768,04, Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração) e planilha de BDI. O orçamento foi elaborado conforme quadro de quantidades e DMTs constantes no presente protocolado e adequados a Metodologia de Cálculo de Custo e Orçamento do DER/PR. O orçamento não possui mobilização e desmobilização conforme solicitado.

Att.

Eng. Alfredo dos Santos

Coordenadoria de Custo e Orçamento -
DER/PR - DT/CCO

Documento: **Despacho_19.pdf**.


Assinado digitalmente por: **Alfredo dos Santos** em 09/07/2020 15:34.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Alfredo dos Santos** em: 09/07/2020 15:31.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
442118b57da77439d3db6131ad28b702.



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 6842-2/2020
Trecho : Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital
Município(s) : Palmital
Extensão : 0,459 km
Valores expressos em Reais (R\$)
Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração)

01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
530200	Bica corrida	m3	19,870	310,49	6.169,43
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	391,060	294,94	115.339,23
595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	5.214,100	2,04	10.636,76
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	10.428,200	0,35	3.649,87
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	391,050	297,35	116.278,71

Total do Grupo: 252.074,00

02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	45,753	3.758,22	171.949,83
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,214	2.686,46	14.007,20


Total do Grupo: 185.957,03

03 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	413,280	25,98	10.737,01


Total do grupo: 10.737,01

Total geral do orçamento: 448.768,04



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)
Orçamento : 6842-2/2020
Trecho : Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital
Município(s) : Palmital
Extensão : 0,459 km Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração)

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/km
PAVIMENTAÇÃO	252.074,00	549.180,82
LIGANTES BETUMINOSOS	185.957,03	405.135,14
SINALIZAÇÃO	10.737,01	23.392,17
Total geral	448.768,04	977.708,13



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 6842-2/2020
Trecho : Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital
Município(s) : Palmital
Extensão : 0,459 km

Valores expressos em Reais (R\$)

Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte

Código	Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)
19100	Areia (Usina)	972000	Comercial - caminhão basculante	138,00	0,00	75,90
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	17,88
10200	Cal hidratada CH-I (Usina)	972200	Comercial - caminhão carroceria	248,00	0,00	99,20
		972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	16,05
10500	Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	974000	Material asfáltico a quente	254,00	0,00	163,60
11000	Emulsão (Trecho)	974100	Material asfáltico a frio	250,00	0,00	143,80
19990	Massa (CBUQ)	972000	Comercial - caminhão basculante	110,00	0,00	60,50
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	19,83
19890	Massa (CBUQ-reperfilagem)	972000	Comercial - caminhão basculante	110,00	0,00	60,50
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	19,83
19480	Pedra britada (Bica corrida)	972000	Comercial - caminhão basculante	110,00	0,00	60,50
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	17,88
19490	Pedra britada (Usina asfalto)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	0,00	0,50	1,71

Serviços de transporte

Código	Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
972000	Comercial - caminhão basculante	t	$0,55x1 + 0,66x2$
972100	Local - caminhão basculante	t	$0,55x1 + 0,66x2 + 1,38$
972200	Comercial - caminhão carroceria	t	$0,40x1 + 0,48x2$
972300	Local - caminhão carroceria	t	$0,40x1 + 0,48x2 + 4,05$
973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	t	$0,55x1 + 0,66x2 + 3,33$
974000	Material asfáltico a quente	t	$0,54x + 26,44$
974100	Material asfáltico a frio	t	$0,48x + 23,80$

Documento: **Oramento68422SemDesonerauoPalmital.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Alfredo dos Santos** em 09/07/2020 15:34.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Alfredo dos Santos** em: 09/07/2020 15:33.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
8532d3d0e45448b12553b7bdf2848cca.

BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	7,30
TRIBUTOS (T)	ISS	0,30
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
SUB-TOTAL		3,95
BDI	%	26,46
BDI REDUZIDO	%	16,46
PERCENTUAL DE ISS = 3,00% X 10% = 0,30% (**)		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

Documento: **BDI2646SemDesonerauoPalmitalISS300BC10.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Alfredo dos Santos** em 09/07/2020 15:34.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Alfredo dos Santos** em: 09/07/2020 15:33.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
7b63fdffb497deb1de411106f051acf3.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 09/07/2020 16:35

DESPACHO

A Prefeitura Municipal

Enviar cronograma, plano de trabalho e declaração de contrapartida com base no valor do orçamento apenso as folhas 107 a 111.

O valor do Convênio será R\$ 448.768,04, sendo R\$ 22.438,40 (5%) de contrapartida e R\$ 426.329,64 (95%) de aporte do Estado.

Favor enviar plano de trabalho e cronograma em arquivos editáveis (.doc e .xlsx) para que seja realizada a conferência de preenchimento.

Obs.: Os modelos dos arquivos mencionados se encontram no campo "Rascunho". Após o preenchimento, o município pode inserir os documentos no mesmo campo.

Att

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Palmital

LOCAL DA OBRA: Vias urbanas

OBJETO: Recape asfáltico

Data: 13/07/2020

CRONOGRAMA FISICO (%)														
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)												
		Valor do item	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Pavimentação	252.074,00	0,00%	0,00	50,00%	126.037,00	25,00%	63.018,50	25,00%	63.018,50	0,00%	0,00	100,00%	252.074,00
3	Ligantes Betuminosos	185.957,03	0,00%	0,00	50,00%	92.978,51	25,00%	46.489,26	25,00%	46.489,26	0,00%	0,00	100,00%	185.957,03
4	Sinalização	10.737,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.737,01	100,00%	10.737,01
		448.768,04	0,00%	0,00	48,80%	219.015,51	24,40%	109.507,76	24,40%	109.507,76	2,40%	10.737,01	100,00%	448.768,04

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)														
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)												
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		Acumulado	
1	Estado			0,00		208.064,73		104.032,37		104.032,37		10.200,17		426.329,64
2	Município			0,00		10.950,78		5.475,39		5.475,39		536,84		22.438,40
3	Sub-total			0,00		219.015,51		109.507,76		109.507,76		10.737,01		448.768,04


EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil
Departamento de Engenharia

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRAPARTIDA

Declaro, sob pena da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de R\$ 22.438,40 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais quarenta centavos), para participação, a título de contrapartida, no repasse de recursos destinados a Recape asfáltico a serem realizados em vias urbanas do Município de Palmital Paraná.

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária:

Dotação Orçamentária: 10.003.15.451.1501.1110 – Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 006 Recursos Ordinários Livres

Dispostos na Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1.147/2019.

Palmital/PR. 10 de julho de 2020



VALDENEI DE SOUZA
CPF: 795.770.409-34
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE PALMITAL - PR		CNPJ: 75.680.025/0001-82	
Endereço: RUA MOISES LUPION, N° 1.001 - CENTRO			
Cidade: PALMITAL/PR	CEP: 85.270.000	DDD/Telefone: 42 3657-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: VALDENEI DE SOUZA		C.P.F. 795.770.409-34	
C.I./Órgão Expedidor: 6.446.615-1.SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA XV DE NOVENBRO, 634		CEP: 85.270-000	
Município: PALMITAL	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99123-8767	
E-mail 1 : prefeito_palmital@outlook.com E-mail 2: planejamentoopalmital1@gmail.com		DDD/Telefone: (42) 3657-1222	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape asfáltico em vias do município	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 dias
2.2 Trecho		
RUA IMACULADA CONCEIÇÃO (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza).		
Extensão = 283,07 metros – Área = 3.143,47 m²		
Longitude Inicial: 377.349.00m E Longitude Final: 377.239.00 m E		
Latitude Inicial: 7.247.698.00m S Latitude Final: 7.247.438.00 m S		
RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (entre a Rua Imaculada Conceição e a Coamo).		
Extensão = 74,49 metros – Área = 867,81 m²		
Longitude Inicial: 377.348.00m E Longitude Final: 377.278.00m E		
Latitude Inicial: 7.247.707.00m S Latitude Final: 7.247.737.00m S		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

RUA XV DE NOVEMBRO (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentin)

Extensão = 102,15 metros – **Área** = 1.202,82

Longitude Inicial: 377.226.00 m E **Longitude Final:** 377.136.00 m E

Latitude Inicial: 7.247.434.00 m S **Latitude Final:** 7.247.474.00 m S

EXTENSÃO TOTAL: 459,71 m

ÁREA: 5.214,10 m²

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O projeto propõe a execução de obras de pavimentação em Recape em diversas ruas, servindo a mobilidade urbana, tráfegabilidade e maior segurança. Nesse contexto o projeto compreende a substituição e recuperação do pavimento existente, totalmente deteriorado e inadequado a função de acessibilidade e mobilidade urbana, permite o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte e a acessibilidade bem como o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social do município. Com a melhoria dessas vias buscamos facilitar o acesso a Cooperativa Coamo visando facilitar o fluxo de caminhões para a carga e descarga de produtos na grande maioria de produtores da agricultura familiar local e ainda dar acessibilidade aos vários comércios que estão compreendidos nesses trechos a serem executadas as obras do recape.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	30
2	1	Pavimentação	M ² /M ³ /T	01	31	120
4	1	Ligantes Betuminosos	t	50,967	31	120
3	1	Sinalização	M ²	413,28	121	150

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 22.438,40
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 426.329,64	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	208.064,73	10.950,78	0,00
90	104.032,37	5.475,39	0,00
120	104.032,37	5.475,39	0,00
150	10.200,17	536,84	0,00
Sub-total	426.329,64	22.438,40	0,00
Total geral	448.768,04		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Palmital, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O início das obras fica condicionado a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município sob qualquer hipótese, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira;
- b) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 22.438,40 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) na forma de pecúnia.
- c) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- d) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- e) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: Palmital-PR

Data:10/07/2020.


VALDENEI DE SOUZA
CPF: 795.770.409-34
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:


- Representações Gráficas (Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização, Prancha de Localização)
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720202615263 (Projeto/Orçamento/Fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro de DMT
- Declaração ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

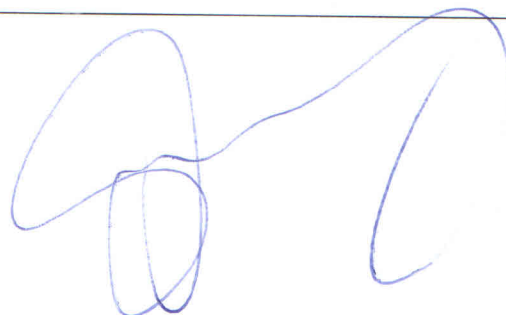

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 20/07/2020 17:25.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Sandra Mara** em: 13/07/2020 17:27.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
fb4fdc7c530c919730bc34e970759b74.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 14/07/2020 16:49

DESPACHO

Ao DER/PR
Senhora Lucileia Moreno

Encaminhamos o protocolado solicitando a emissão do Parecer Técnico em formulário padrão atualizado.

As informações do gestor do Convênio serão enviadas no e-mail.

Caso a fiscal e/ou superintendente não possuam token para assinatura digital no e-protocolo, favor assinar o documento fisicamente, digitalizá-lo, anexar no volume do processo e finalizar a pendência. A via física deve ser encaminhada por malote para SEIL.

CANCELADO

Página(s) 121 a 123 cancelada(s) por Nicole Jeanne Rego Grubhofer em: 20/07/2020 17:17 motivo: parecer reinserido mov. 65.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
5cebb1e172ec7e2a81638f5a8bd79685.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Protocolo: 15.755.214-7
Assunto: ENCAMINHA OFICIO 63/2019 DA PREFEITURA INTERESSADA, SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Interessado: ALEP
Data: 17/07/2020 15:13

DESPACHO

Ao DER/PR
Senhora Lucileia Moreno

Favor complementar as informação do tópico 1 do parecer (fl.121) indicando o objeto desse protocolo, que no caso é "Recape asfáltico em vias do município", conforme o item 2.1 do Plano de Trabalho (fl.115).

Documento: **Despacho_23.pdf**.

Assinado por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em 17/07/2020 15:14.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 17/07/2020 15:13.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
21d69897d63407b8582671530cade2ae.

VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO DE CONVENIOS

1 - Descrição do Objeto

Município: Palmital - PR
Protocolo: 15.755.214-7
Superintendência Regional: Campos Gerais

Engenheiro Responsável pela Vistoria:

Nome: Luciléia Galdino Moreno
RG: 7.022.556-5
CPF: 022.349.319-83
CREA: PR - 88.616/D

Recape asfáltico em vias do município.

Trecho 1: Rua Imaculada Conceição (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza), Extensão=283,07m, Área=3.143,47m², Longitude inicial: 377.349.00 E, Latitude inicial: 7.247.698.00 S, Longitude final: 377.239.00 E, Latitude final: 7.247.438.00 S.

Trecho 2: Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Imaculada Conceição e Coamo), Extensão=74,49m, Área=867,81m², Longitude inicial: 377.348.00 E, Latitude inicial: 7.247.707.00 S, Longitude final: 377.278.00 E, Latitude final: 7.247.737.00 S.

Trecho 3: Rua XV de Novembro (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentin), Extensão=102,15m, Área=1.202,82m², Longitude inicial: 377.226.00 E, Latitude inicial: 7.247.434,00 S, Longitude final: 377.136.00 E, Latitude final: 7.247.474.00 S.

Extensão total=459,71m

Área total=5.214,10m²

Período de Execução do Convênio (dias): 150

2 - Orçamento

Valor SEIL - R\$ 426.329,64

Valor Município - R\$ 22.438,40

Valor Total - R\$ 448.768,04

3 - Características do Projeto

3.1 - O projeto apresenta todos os elementos necessários para definição, valoração e execução do objeto? (Representações gráficas, memorial descritivo, dimensionamento (memorial de cálculo, quadro de quantidades, quadro de distâncias médias de transporte, orçamento e cronograma físico-financeiro):



VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO DE CONVENIOS

☒ SIM

☐ NÃO, conforme justificativa abaixo

3.2 – Os documentos citados no item 3.1 são coerentes com o objeto pretendido e a situação atual da via?

☒ SIM

☐ NÃO, conforme justificativa abaixo

3.3 – As informações prestadas no plano de trabalho são coerentes com o objeto proposto?

☒ SIM

☐ NÃO, conforme justificativa abaixo

3.4 - Fica indicado(a), como Fiscal deste Termo de Convênio, o(a) servidor(a):

Nome: Luciléia Galdino Moreno
RG: 7.022.556-5
CPF: 022.349.319-83
CREA: PR - 88.616/D
Domicílio especial : Avenida Manoel Ribas, 26990 - Rebouças - CEP: 85.055-010

3.5 - Fica indicado(a), como Gestor (a) deste Termo de Convênio, o(a) servidor(a):

Nome: Paulo Couto Carvalho Belo
RG: 9.883.987-9
CPF: 067.884.719-32
Domicílio especial : Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças - CEP: 80.230-020

4 - Capacidade Técnica e Gerencial da Proponente

4.1 - A Prefeitura Municipal comprovou, por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica do Crea apenas ao processo, corpo técnico condizente para execução e/ou fiscalização da obra proposta.

Nome: Eduardo Orestes Tomen
RG: 7.983.158-1
CPF: 032.940.689-21
CREA: PR - 80.402/D

5 - DESEMBOLSO



VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO DE CONVENIOS

5.1 - O Estado repassará R\$ 426.329,64 (quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) na forma de recurso financeiro, e o município fará a contrapartida pelo aporte de R\$ 22.438,40 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) na forma de pecúnia.

5.2 - os valores serão apurados de acordo com medições realizadas pelo Engenheiro Fiscal do convênio através do sistema SMO/SIDER

6 - CONCLUSÃO DA VISTORIA TÉCNICA

Em face do projeto/documentação apresentada recomenda-se tecnicamente a celebração do Convênio?

☐ SIM

☒ SIM, ficando o início da obra condicionado a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento para apreciação do fiscal do convênio e da SEIL

☐ NÃO, conforme justificativa a seguir

Elaborado por:

De acordo:



Nome: Luciléia Galdino Moreno
Fiscal do Convênio

Nome: Hamilton Luiz Boing
Superintendente Regional

Em Guarapuava, 15 de julho de 2020.

Ciente do Parecer acima, encaminho à Diretora Geral desta Secretaria de Estado para as providências pertinentes

Sérgio Moreira Gomes
Chefe da DFIL/SEIL

Documento: **ParecerTecnicoConveniosPalmital.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Hamilton Luiz Boing** em 20/07/2020 14:06, **Sergio Moreira Gomes** em 20/07/2020 17:14.

Assinado por: **Lucileia Galdino Moreno** em 17/07/2020 16:30.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Lucileia Galdino Moreno** em: 17/07/2020 16:29.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
af325e7b1e28a75153b5d1cc04da29b9.

ANEXO 01 A ORDEM DE SERVICO SEIL Nº 001/2020


**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O CONTIDO NO
RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO DE CONVÊNIOS DO DER/PR**

Declaro, sob pena da Lei, que estamos cientes e aceitamos integralmente a condição estabelecida no item 6 do Relatório Técnico de Projeto de Convênios, elaborado pelo engenheiro fiscal do Termo de Convênio DER/PR, senhora Luciléia Galdino Moreno, CREA PR-88.616/D, em que fica estabelecido que o início da obra fica CONDICIONADO a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento para a apreciação do engenheiro fiscal do DER/PR e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística — SEIL do Estado do Paraná.

Declaro ainda, que os custos decorrentes do dimensionamento do pavimento INCLUINDO eventuais diferenças entre os valores apresentados no projeto originalmente conveniado e os necessários para contemplar os resultados da memória de cálculo referida, serão arcados INTEGRALMENTE pelo Município, para o qual será apresentado Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira específica.

Declaro por fim, que a não apresentação dos documentos acima referidos ensejará a não transferência de qualquer valor pela SEIL para o Município sob qualquer hipótese, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira.

Palmital/PR, 20 de Julho de 2020

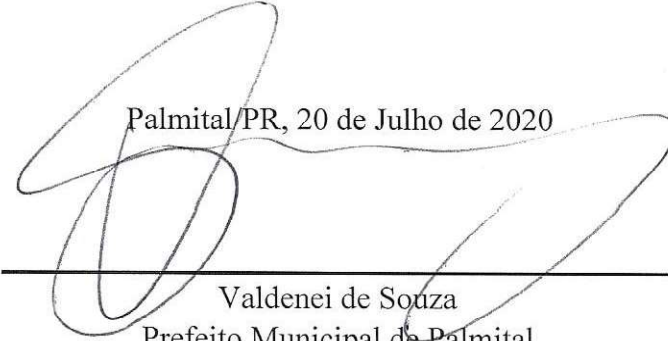


Valdenei de Souza
Prefeito Municipal de Palmital

ANEXO 02 A ORDEM DE SERVICO SEIL Nº 001/2020

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 04/2006
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Declaro que estamos cientes e aceitamos integralmente os termos e condições da Resolução no 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e que iremos cumpri-la no que couber a este Município.

Nome do Município/PR, 20 de Julho de 2020



Valdenei de Souza
Prefeito Municipal de Palmital

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 150135/2020

Emitido em 20/07/2020 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 75.680.025/0001-82 - MUNICÍPIO DE PALMITAL

Endereço R MOISES LUPION, 1001 - CENTRO
CEP: 85270-000 Palmital-PR

Capital Social R\$ 0,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
124-4	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	022262830-51	17/07/2020	14/11/2020
124-4	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2020070804141891488684	08/07/2020	06/08/2020
124-4	Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná	1172.ATEO.3135	03/07/2020	01/10/2020
124-4	Documento de Identidade do Prefeito	64466151	14/04/1992	31/12/2020
124-4	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	9502.5843.AB3F.2DB9	20/05/2020	16/11/2020
124-4	Ata de Posse do Prefeito	01/2017	01/01/2017	31/12/2020
124-4	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	10047114	28/04/2020	24/10/2020
124-4	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	75680025000182	12/05/2017	31/12/2020
124-4	Certidão Negativa para Transferências Voluntárias no Estado do Paraná	00051166	15/06/2020	14/08/2020
124-4	Cadastro de Pessoa Física - CPF do Prefeito	.79577040934	19/05/1992	31/12/2020

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
8411-6/00	Administração pública em geral	Sem Pendência

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 150135/2020

(Continuação)

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
139	Convênios e Parcerias

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
795.770.409-34- VALDENEI DE SOUZA	-	-	75.680.025/0001-82-MUNICÍPIO DE PALMITAL (Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná

Estou Inscrito?

Este serviço possibilita a consulta das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado seja majoritário. Serão incluídas no Cadin Estadual:

- Obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;
- Ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio, acordo ou contrato.

As pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadin Estadual ficarão impedidas de realizar com os órgãos e entidades da administração estadual os seguintes atos:

- Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso de recursos financeiros da administração estadual;
- Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
- Concessão de auxílios e subvenções;
- Expedição de alvarás, licenças, permissões ou autorizações decorrentes do Poder de Polícia Estadual;
- Liberação de créditos do Programa Nota Paraná.

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- **Inexista pendência passível de registro, ou;**
- **Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.**



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (75.680.025/0001-82).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)

[Continuar](#)

[Limpar](#)

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

[Localização](#)



Protocolo nº: 15.755.214-7

Interessado: Prefeitura Municipal de Palmital

Ao DG/SEIL

A Prefeitura Municipal de Palmital encaminha reivindicação visando a formalização de convênio para execução de recape asfáltico em vias do município.

O presente está em condições de solicitar indicação orçamentária, desde que haja a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no plano de trabalho apenso as folhas 115 a 119 do protocolado, conforme demonstrativo abaixo:

Valor total do Convênio	R\$	448.768,04
Participação do Estado	R\$	426.329,64
Contrapartida do Município	R\$	22.438,40

Referente à participação do Estado, temos a informar que o **cronograma de desembolso orçamentário** se dará da seguinte forma:

Valor necessário para o exercício da 1ª parcela 2020	R\$	213.164,82
Valor necessário para o exercício da 2ª parcela 2020	R\$	213.164,82

Encaminhamos o protocolado visando os procedimentos necessários à formalização do ajuste.

Elaborado por:

De acordo:

Paulo Couto
DFIL/SEIL

Sérgio Moreira Gomes
Chefe DFIL/SEIL

Ao GOFS/SEIL:

Autorizo na forma da Lei.

José Brustolin Neto
Diretor Geral

Documento: **GOF5_indicacao_orcamentaria_Palmital_15.755.2147.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sergio Moreira Gomes** em 20/07/2020 16:05, **José Brustolin Neto** em 20/07/2020 16:47.

Assinado por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em 20/07/2020 15:29.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 20/07/2020 15:28.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
dfa4c9951848bdf8f4a77416f7be4e2f.



Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda

Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná

Estou Inscrito?

Este serviço possibilita a consulta das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado seja majoritário. Serão incluídas no Cadin Estadual:

- Obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;
- Ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio, acordo ou contrato.

As pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadin Estadual ficarão impedidas de realizar com os órgãos e entidades da administração estadual os seguintes atos:

- Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso de recursos financeiros da administração estadual;
- Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
- Concessão de auxílios e subvenções;
- Expedição de alvarás, licenças, permissões ou autorizações decorrentes do Poder de Polícia Estadual;
- Liberação de créditos do Programa Nota Paraná.

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- **Inexista pendência passível de registro, ou;**
- **Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.**



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (75.680.025/0001-82).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)

[Continuar](#)

[Limpar](#)

© **Secretaria da Fazenda - SEFA**

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - [PR](#)

[Localização](#)



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS

INFORMAÇÃO N.º 161/2020

Protocolo: 15.755.214-7

Interessado: Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – DFIL/SEIL

Assunto: Disponibilidade orçamentária a fim de atender convênio entre a SEIL e o Município de Palmital, conforme solicitação presente às fls. 133 do presente processo protocolado.

O objetivo do convênio citado é o recape asfáltico em vias municipais, no valor total de R\$ 448.768,04 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), sendo R\$ 426.329,64 (quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) a partida do Estado e R\$ 22.438,40 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) a contrapartida do Município.

Informamos que a presente despesa tem adequação ao Plano de Governo, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual sob nº 20.078 de 18/12/2019, bem como cumpre os requisitos estabelecidos no Decreto nº 3.169 de 22/10/2019, que fixa normas referente à execução orçamentária e financeira, podendo correr à conta da dotação orçamentária, abaixo discriminada:

- Dotação Orçamentária: 7704.26.782.11.6386 – Fomento Rodoviário
- Fonte de Recursos: 100
- Natureza da despesa: 444042.01 – Auxílios a Municípios
- **Valor necessário para 1º parcela: R\$ 213.164,82**

Segue Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, em anexo.

A vista do exposto e visando dar cumprimento ao solicitado, opinamos pelo encaminhamento do presente a Diretoria Geral/SEIL, para autorização competente, nos termos da legislação vigente.

É a informação.

Curitiba, 21 de julho de 2020

(Assinado Eletronicamente)

Grace Maciel Rocha
Chefe do GOFS/SEIL

Documento: **Informacao161CVPalmital.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 21/07/2020 11:54.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Kelly Secchi Martinelli** em: 21/07/2020 08:32.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
7331afbffe37c8fb05078a9813f03ce9.

Exercício 2020 Mês 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

Órgão 07700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Unidade 7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Projeto Atividade 6386 FOMENTO RODOVIÁRIO

Dotação 07700.7704.26.782.11.6386

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
33903900	148	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00							
Total Outras Despesas Correntes	T	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00							
	OF											
	TODAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00							
44404200	100		57.072.334,00		57.072.334,00		17.140.798,46	17.140.798,46		39.931.535,54		
	101		67.778.756,00		67.778.756,00		35.471.502,41	35.471.502,41		32.307.253,59	1.638.259,85	1.638.259,85
	125	86.000.000,00	14.400.000,00	86.000.000,00	100.400.000,00					14.400.000,00		
	142		13.711.547,00		13.711.547,00		2.306.385,56	2.306.385,56		11.405.161,44		
	147		37.145.000,00		37.145.000,00		11.472.651,11	11.472.651,11		25.672.348,89		
	148		1.487.666,00		1.487.666,00					1.487.666,00		
44903000	101		2.824.137,00		2.824.137,00		1.944.776,43	1.944.776,43		879.360,57		
44903900	148	4.000.000,00	3.431.986,00	568.014,00	4.000.000,00		3.431.985,28	3.431.985,28		,72	1.062.631,93	752.351,93
44905100	100		8.000.000,00		8.000.000,00					8.000.000,00		
	148	160.000.000,00	44.119.199,00	115.880.801,00	160.000.000,00		44.119.198,59	44.119.198,59		,41	30.779.587,88	30.779.587,88
44906100	148		1.976.070,00		1.976.070,00					1.976.070,00		
44995100	125	3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.000,00							
Total Investimentos	T	253.350.000,00	251.946.695,00	205.798.815,00	457.745.510,00		115.887.297,84	115.887.297,84		136.059.397,16	33.480.479,66	33.170.199,66
	OF											
	TODAS	253.350.000,00	251.946.695,00	205.798.815,00	457.745.510,00		115.887.297,84	115.887.297,84		136.059.397,16	33.480.479,66	33.170.199,66
TOTAL	T	254.350.000,00	251.946.695,00	206.798.815,00	458.745.510,00		115.887.297,84	115.887.297,84		136.059.397,16	33.480.479,66	33.170.199,66
	OF											
	TODAS	254.350.000,00	251.946.695,00	206.798.815,00	458.745.510,00		115.887.297,84	115.887.297,84		136.059.397,16	33.480.479,66	33.170.199,66

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

R580903Q

21/07/20

8:15:32 KMARTINELL

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

Página

1

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA – DAD e
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO PEDIDO

Nº 161/2020

Protocolo: 15.755.214-7

Assunto: Disponibilidade orçamentária a fim de atender convênio entre a SEIL e o Município de Palmital, conforme solicitação presente às fls. 133 do presente processo protocolado.

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orçamentários liberados para a finalidade indicada no presente protocolado conforme Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD e demonstrativo abaixo:

Dotação Orçamentária	Identificação da Despesa	Fonte de Recursos	Valor liberado	Necessidade para 2020	Necessidade para 2021	Necessidade para 2022
7704.26.782.11.6386 – Fomento Rodoviário	444042.00	100	R\$ 213.164,82	R\$ 213.164,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DECLARO, também, que a despesa acima identificada, tem adequação com a Lei Orçamentária de 2020, com o Plano Plurianual 2020/2023 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, estando em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 15.608 de 16/08/2007, com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

DECLARO, ainda, que a despesa não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2020, não causando impacto orçamentário e financeiro nos próximos exercícios.

DECLARO, enfim, que as informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu trâmite administrativo.

Curitiba, 21 de julho de 2020

(Assinado Eletronicamente)

JOSÉ BRUSTOLIN NETO

Diretor Geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Documento: **Declaracao161CVPalmital.pdf**.

Assinado digitalmente por: **José Brustolin Neto** em 21/07/2020 16:08.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Kelly Secchi Martinelli** em: 21/07/2020 08:33.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
7c4f233235414cbf7ab074b0b91f991f.

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identificação

N. Documento 20000414 Tipo de Documento OR Data de Emissão 21/07/20
Pedido de Origem Tipo de Pedido de Origem
Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade 7704 DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CNPJ Unidade 13.937.166/0001-80
Proj/Atividade 6386 FOMENTO RODOVIÁRIO

Características

Recurso Normal Tipo Empenho
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 21/07/20
Utilização N. Licitação Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID 157552147

Credor

Credor 119935 - PALMITAL . PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 75.680.025/0001-82
Endereço R MOISES LUPION, 1001 - - CENTRO
PALMITAL - PR BR
CEP 85270000
Banco/Agência 001/1353-6
Conta 22620/3

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO ORÇAM. ANT.	VALOR TOTAL
7704 6386 26 782 11 44404201 00 0000000100 1	39.669.215,11	213.164,82
	SD. ORÇAM.ATUAL	
	39.456.050,29	

Obs.: Valor estornado: R\$,00

Histórico

[PP214/2020SEIL] ATENDER DESPESA COM RECAPE ASFALTICO. DAD 161/2020. PI.15.755.214-7. MUNICÍPIO DE PALMITAL.

Aprovador 788581 JOSE BRUSTOLIN NETO

Dt.Aprovação 21/07/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 21/07/20 19:06:35 Criador por GMROCHA

Página 1

Documento: **preempenho20000414Palmital.pdf**.

Assinado digitalmente por: **José Brustolin Neto** em 21/07/2020 19:32.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Grace Maciel Rocha** em: 21/07/2020 19:08.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
879d09e27f140d385338db2cb9a8a889.

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	20000395	Tipo de Documento	OC	Data de Emissão	21/07/20
Pedido de Origem	20000414	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA				
Unidade	7704 DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
CNPJ Unidade	13.937.166/0001-80				
Proj/Atividade	6386 FOMENTO RODOVIÁRIO				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1	Ordinário	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	21/07/20		
Utilização	5 Despesas de capital	N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	157552147		

Credor

Credor	119935 - PALMITAL . PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ	75.680.025/0001-82
Endereço	R MOISES LUPION, 1001 - - CENTRO PALMITAL - PR BR		
CEP	85270000		
Banco/Agência	001/1353-6		
Conta	22620/3		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7704 6386 26 782 11 44404201 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 213.164,82 (duzentos e treze mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Histórico

[PP214/2020SEIL] ATENDER DESPESA COM RECAPE ASFALTICO. DAD 161/2020. PI.15.755.214-7. MUNICÍPIO DE PALMITAL.

Aprovador 788581 JOSE BRUSTOLIN NETO

Dt.Aprovação 21/07/20

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 21/07/20 19:06:59 Criador por GMROCHA

Página 1

Documento: **empenho20000395Palmital.pdf**.

Assinado digitalmente por: **José Brustolin Neto** em 21/07/2020 19:32.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Grace Maciel Rocha** em: 21/07/2020 19:08.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
d0119bfee301640b929af042fd98ad75.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná

Estou Inscrito?

Este serviço possibilita a consulta das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado seja majoritário. Serão incluídas no Cadin Estadual:

- Obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;
- Ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio, acordo ou contrato.

As pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadin Estadual ficarão impedidas de realizar com os órgãos e entidades da administração estadual os seguintes atos:

- Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso de recursos financeiros da administração estadual;
- Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
- Concessão de auxílios e subvenções;
- Expedição de alvarás, licenças, permissões ou autorizações decorrentes do Poder de Polícia Estadual;
- Liberação de créditos do Programa Nota Paraná.

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- **Inexista pendência passível de registro, ou;**
- **Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.**



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (75.680.025/0001-82).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)

[Continuar](#)

[Limpar](#)

© **Secretaria da Fazenda - SEFA**

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

[Localização](#)



**LISTA DE VERIFICAÇÃO – 02
CONVÊNIO – SEIL/MUNICÍPIOS
RECAPE E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

Protocolo n.º 15.755.214-7
Município de Palmital

REQUISITOS GERAIS		
01.	Comprovação de que a pessoa que assinará o Convênio detém competência para este fim específico (cópia da ata de posse do Prefeito Municipal)	Fls. 31 a 34
02.	Plano de Trabalho detalhado, previamente aprovado pelo Sr. Secretário de Estado (rubricado em todas as páginas e assinado na última)	Fls. 115 a 119
03.	Informação das metas a serem atingidas com o Convênio (as quais poderão constar no Plano de Trabalho)	Fl. 116
04.	Justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para aquilatação da equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela Administração em decorrência do Convênio	Fl. 116
05.	Especificação das etapas ou fases de execução, estabelecendo os prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada	Fl. 116
06.	Orçamento detalhado em planilhas	Fls. 107 a 111
07.	Plano de Aplicação de recursos	Fl. 117
08.	Cronograma de desembolso	Fl. 117
09.	Parecer da área técnica a respeito do Convênio, atestando a viabilidade técnica e a adequabilidade econômica do empreendimento proposto	Fls. 125 a 127
10.	Ato de designação do gestor e do fiscal do convênio	Fl. 126
11.	Adoção da minuta de Convênio previamente aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado	Fls. Ok
12.	Autorização do Chefe do Executivo Estadual	Fls. -----

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		
01.	Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive, quanto aos débitos e às contribuições previdenciárias	Fls. 130 e 131
02.	Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná	Fls. 130 e 131
03.	Certidão de Regularidade com o FGTS	Fls. 130 e 131.
04.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Fls. 130 e 131
05.	Certidão Liberatória do TCE/PR	Fls. 130 e 131

EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 (LRF)		
01.	Comprovação, por parte do Município, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos (Certidão Negativa para Transferências Voluntárias - SEFA)	Fls. 130 e 131
02.	Comprovação, por parte do Município de cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde (Certidão Liberatória do TCE/PR ¹)	Fls. 130 e 131
03.	Comprovação, por parte do Município, de observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por	Fls. 130 e 131

¹ Conforme art. 1º da Lei Estadual n.º 16.987/2011; artigos 289 e seguintes do Regimento Interno do TCE/PR; art. 1º da Instrução Normativa n.º 68/2012 do TCE/PR.

	antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal (Certidão Liberatória do TCE/PR ²)	
04.	Comprovação, por parte do Município, de previsão orçamentária da contrapartida (correspondente aos recursos que serão empregados pelo Município na realização da obra)	Fl. 114

DOCUMENTOS TÉCNICOS		
01.	Projeto Básico da Obra (pranchas)	Fls. 73 a 79
02.	Memorial Descritivo	Fls. 84 a 89
03.	Mapas ou croquis de localização da obra (os quais deverão demonstrar, inclusive, que a obra será realizada em via pública municipal)	Fl. 73
04.	Caderneta de Campo	Não se aplica
05.	Relatório Fotográfico	Fls. 80 a 83
06.	ARTs – CREA: dos projetos; dos orçamentos detalhados em planilhas; da execução; da fiscalização (se a obra for realizada por terceiro) e eventuais outras que forem solicitadas pela SEIL	Fl. 95
07.	Vistoria e relatório técnico do projeto	Fls. 125 a 127
08.	Cronograma Físico-Financeiro	Fl. 113
09.	Orçamento da obra detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários	Fls. 107 a 111
10.	Quadro com Demonstrativo Médio de Transporte	Fl. 101
11.	Licença Prévia Ambiental, quando for o caso, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo, se for o caso.	Fl. 64

CONSULTA PRÉVIA OBRIGATÓRIA		
01.	Consulta ao CADIN do Estado do Paraná, observadas, quando for o caso, as hipóteses do art. 3º, parágrafo único, inc. II, da Lei Estadual nº 18.466/2015.	Fl. 140

REQUISITOS MÍNIMOS DO PLANO DE TRABALHO		
01.	Identificação do objeto a ser executado	Fls. 115 e 116
02.	Indicação das metas a serem atingidas	Fl. 116
03.	Indicação das etapas ou fases de execução	Fl. 116
04.	Plano de aplicação dos recursos financeiros	Fl. 117
05.	Cronograma de desembolso	Fl. 117
06.	Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas	Fl. 116

Curitiba, 22 de julho de 2020.

Certifico que nesta data conferi os documentos acima mencionados, os quais estão de acordo com as Resoluções n.º 004/2006 e 028/2011 do Tribunal de Contas de Contas do Estado do Paraná.

² Conforme art. 1º da Lei Estadual n.º 16.987/2011; artigos 289 e seguintes do Regimento Interno do TCE/PR; art. 1º da Instrução Normativa n.º 68/2012 do TCE/PR.

Sérgio Moreira Gomes
Eng. Civil CREA 12955-D/PR

Paulo Couto
R.G. 9.883.987-9-PR

Documento: **Checklist_Palmital_15.755.2147.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sergio Moreira Gomes** em 22/07/2020 12:17.

Assinado por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em 22/07/2020 10:53.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 22/07/2020 10:52.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
f528b031533164d49041c71899b518a3.

Protocolo nº: 15.755.214-7

Interessado: Prefeitura Municipal de Palmital

Senhor Secretário:

Trata o presente de reivindicação do Município de Palmital visando a formalização de convênio para execução de recape asfáltico em vias do município.

Tendo em vista a edição da Minuta Padrão para celebração de Convênios, conforme Resolução nº 432/2017-PGE, encaminhamos o protocolado solicitando autorização para formalização do convênio.

Não restam dúvidas de que é necessária a realização de empenho antes da celebração do contrato que resulte em dispêndio de recursos públicos, sejam eles decorrentes de procedimentos licitatórios, assim como os de dispensa e de inexigibilidade de licitação, com fundamento nos arts. 60, caput, e 63, § 2º, inc. II, todos da Lei nº 4.320/1964, no art. 73, caput, do Decreto nº 200/1967 (conf. Parecer nº 04/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU).

A mesma lógica serve aos convênios, conforme o art. 146 da Lei Estadual 15.608/2007.

A condição para firmar um ajuste, até a data, é a comprovação da existência do recurso.

Em, 22 de julho de 2020.

Sérgio Moreira Gomes
Chefe do DFIL/SEIL

Ao SEIL/GS:

Autorizo à elaboração de Termo de Convênio

Sandro Alex
Secretário de Infraestrutura e Logística

Documento: **GS_autoriza_convenio_Palmital_15.755.2147.pdf**.

Assinado digitalmente por: **José Brustolin Neto** em 22/07/2020 11:08, **Sandro Alex** em 22/07/2020 11:09, **Sergio Moreira Gomes** em 22/07/2020 12:17.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 22/07/2020 10:52.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
83ed772f4191fc7c83dd13bdf819f57f.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE PALMITAL, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ nº. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, nº. 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE PALMITAL**, com domicílio especial na Rua Moises Lupion, nº. 1001 – Centro, Palmital - Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **VALDENEI DE SOUZA**, portador do CPF/MF sob o n.º 795.770.409-34, com endereço especial na Rua Moises Lupion, nº. 1001 – Centro, Palmital - Paraná, tendo em vista o constante no Protocolado n.º 15.755.214-7, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante o recape asfáltico nas seguintes vias do município:

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

Trecho 1: Rua Imaculada Conceição (entre a Rua XV de Novembro e a Rua Joaquim Ferreira de Souza), Extensão=283,07m, Área=3.143,47m², Longitude inicial: 377.349.00 E, Latitude inicial: 7.247.698.00 S, Longitude final: 377.239.00 E, Latitude final: 7.247.438.00 S.

Trecho 2: Rua Joaquim Ferreira de Souza (entre a Rua Imaculada Conceição e Coamo), Extensão=74,49m, Área=867,81m², Longitude inicial: 377.348.00 E, Latitude inicial: 7.247.707.00 S, Longitude final: 377.278.00 E, Latitude final: 7.247.737.00 S.

Trecho 3: Rua XV de Novembro (entre a Rua Imaculada Conceição e a Rua Antônio Vicentin), Extensão=102,15m, Área=1.202,82m², Longitude inicial: 377.226.00 E, Latitude inicial: 7.247.434,00 S, Longitude final: 377.136.00 E, Latitude final: 7.247.474.00 S.

Extensão total=459,71m

Área total=5.214,10m²

conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho de fls. 115/119a (mov.61) e Parecer Técnico de fls. 125/127a (mov.65), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes fls. 115/119a (mov.61), bem como os documentos constantes do Protocolado nº 15.755.214-7.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

3.4. A execução do objeto deverá ser iniciada até 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral – 14/08/2020, e caso não seja, os recursos somente serão liberados, ou seja, a transferência dos recursos somente ocorrerá após o término do prazo previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

- 4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;
- 4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
- 4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;
- 4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;
- 4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
- 4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- 4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;
- 4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;
- 4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

4.2 Compete ao DER:

- 4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;
- 4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;
- 4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;
- 4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;
- 4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

- 4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;
- 4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;
- 4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;
- 4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;
- 4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;
- 4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;
- 4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste Convênio;

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

- quando não for executado o objeto deste instrumento;
- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia R\$ 448.768,04 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R\$ 426.329,64 (quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), à conta da dotação orçamentária n.º 7704.26.782.11.6386– Fomento rodoviário; natureza da despesa n.º 444042.01 – Auxílios a Municípios; fonte de recursos n.º 100 (fls. 135– mov. 72);

5.12 valor da contrapartida do Município: R\$ 22.438,40 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), à conta da seguinte Dotação Orçamentária (declaração de contrapartida fls. 114- mov. 60):

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

Dotação Orçamentária: 10.003.15.451.1501.1110 – Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 006 Recursos Ordinários Livres

Dispostos na Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1.147/2019.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) a destinação do recurso;
- b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
- c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

- d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
- e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;
- f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

- a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;
- b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
- c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;
- d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;
- e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;
- f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

- a) cópia do edital da licitação;
- b) as atas decorrentes da licitação;
- c) as propostas decorrentes da licitação;
- d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
- e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestor deste Convênio, o servidor Paulo Couto Carvalho Belo, portador do RG nº 9.883.987-9, CPF nº 067.884.719-32, e como Fiscal deste Convênio o servidor Luciléia Galdino Moreno, portadora do RG nº 7.022.556-5/PR, CPF nº 022.349.319-83, e CREA nº.PR-88.616-D/PR com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

- a) relatório de cumprimento do objeto;
- b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;
- c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;
- d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;
- e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº. 46/2014, e Instrução Normativa nº. 61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;
- b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;
- c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;
- d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

CONVÊNIO Nº. 080/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 15.755.214-7

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 22 de julho de 2020.

(Assinado Digitalmente)

SANDRO ALEX

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Digitalmente)

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Diretor Geral do DER/PR

(Assinado Digitalmente)

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito de Palmital/PR

Documento: **80.20_PALMITAL_Convenio_PAV_P.I15.755.2147_Paulo.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 23/07/2020 10:18, **Valdenei de Souza** em 23/07/2020 14:30.

Assinado por: **Terufumi Katayama** em 22/07/2020 19:57, **Sandra Mara** em 23/07/2020 14:28.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Manuela Toppel Portes** em: 22/07/2020 18:19.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
ab321611b9665d85b1eee4ff0c22a097.

PROTOCOLO: 15.755.214-7

DESPACHO Nº: 193/2020

ASSUNTO: Convênio nº. 080/2020

Ao DFIL/SEIL,

Encaminho o presente protocolado para a juntada da publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná do Convênio nº. 080/20, firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com interveniência do DER, e o Município de Palmital (fls.145/159a).

Curitiba, 23 de julho de 2020.

MANUELA TOPPEL PORTES

Assessora

Documento: **DESPACHO_193.20_PUBLICACAO_DIARIO_Palmital.pdf**.

Assinado por: **Manuela Toppel Portes** em 23/07/2020 14:40.

Inserido ao protocolo **15.755.214-7** por: **Manuela Toppel Portes** em: 23/07/2020 14:40.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
fa64bfb7e4b34e53e1de9cca6d0faac2.